


RPT 103


RPT 103

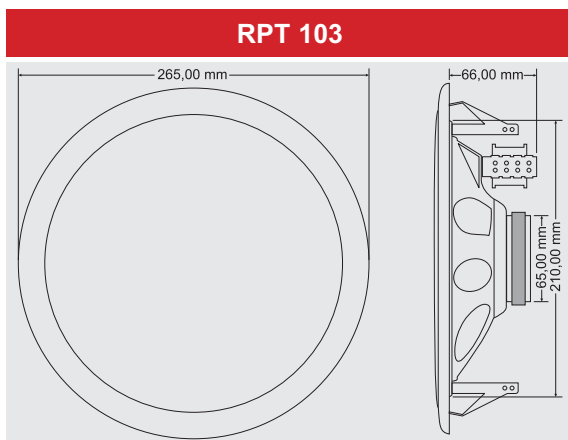

Podhledový reproduktor

Je určen pro montáž do podhledů a dvojitých stěn (tl. max. 50 mm) pomocí pružin, pro montáž tedy není zapotřebí další spojovací materiál. Z čelní strany není viditelný žádný montážní prvek. Koš a kostra reproduktoru je celokovová za reproduktor je vybaven převodním 100 V transformátorem s hrubým nastavením výkonu. Uvedené modely se používají především k ozvučování společenských prostor jako jsou úřady státní zprávy, banky, nemocnice, školy, kavárny a pod. Pro rozšíření slyšitelnosti nízkých kmitočtů doporučujeme použít subwoofer. Reproduktor je proveden (a certifikován) podle ČSN EN 60 849 a je určen pro řešení evakuačních rozhlasů.

Technický štítek



Technická data

- osazeno 8" reproduktorem
- grafitovaná membrána, feritový magnet reproduktoru
- výkon 10 / 15 W / 100 V
- impedance 8 Ω bez transformátoru
- nastavení výkonu 10 - 5 - 2,5 W
- ekv. citlivost 90 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 50 - 15 000 Hz

- pracovní teplota -10 - 40 °C
- pružinové uchycení
- provedení pro evakuační rozhlas podle ČSN EN 60 849
- reproduktor je certifikován českou zkušebnou
- teplota vypnutí 130 °C

| | | |
|----------------------|-----------------|----|
| RPT 103 reproduktor | Kat. č.: 21 984 | ks |
| RPT 103 ocelový kryt | Kat. č.: 21 987 | ks |