



RPT 102

RPT 102

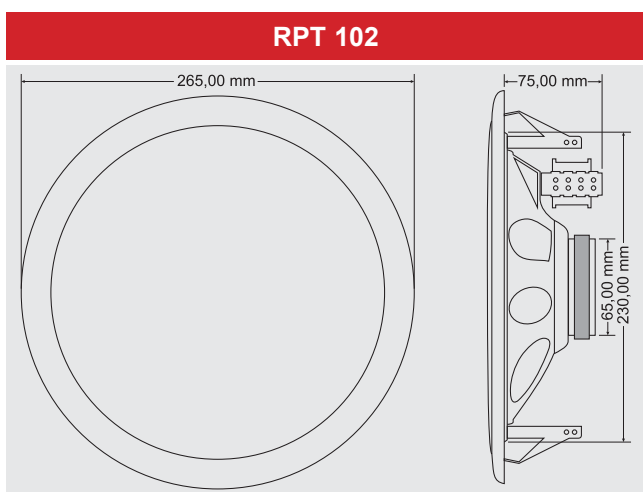

Podhledový reproduktor

Je určen pro montáž do podhledů a dvojitých stěn (tl. max. 50 mm) pomocí pružin, pro montáž tedy není zapotřebí další spojovací materiál. Z čelní strany není viditelný žádný montážní prvek. Koš a kostra reproduktoru je celokovová za reproduktor je vybaven převodním 100 V transformátorem s hrubým nastavením výkonu. Uvedené modely se používají především k ozvučování společenských prostor jako jsou úřady státní zprávy, banky, nemocnice, školy, kavárny a pod. Pro rozšíření slyšitelnosti nízkých kmitočtů doporučujeme použít subwoofer.

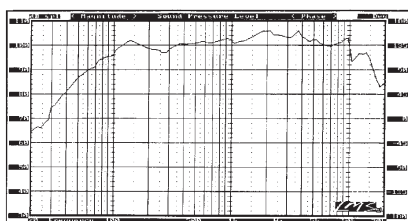

Technická data

- nominál. Ø reprodukt. 8"
- výkon rms 10 – 5 W / 100 V
- membrána / magnet grafit. papír / ferit
- materiál koše ocel
- barva bílá RAL 9016
- impedance 1 k Ω / 8 Ω
- ekvivalentní citlivost 92 dB / 1W, 1m

- frekvenční rozsah 90 – 18 000 Hz
- pracovní teplota –10 – 40 °C
- způsob uchycení – pružiny
- rozměry Ø 265 × 75 mm
- Ø montážního otvoru 230 mm
- rozměr ocel. krytu Ø 205 × 87 mm

Kat. č.: 21 988

ks