


## ZS 301

### ZS 301

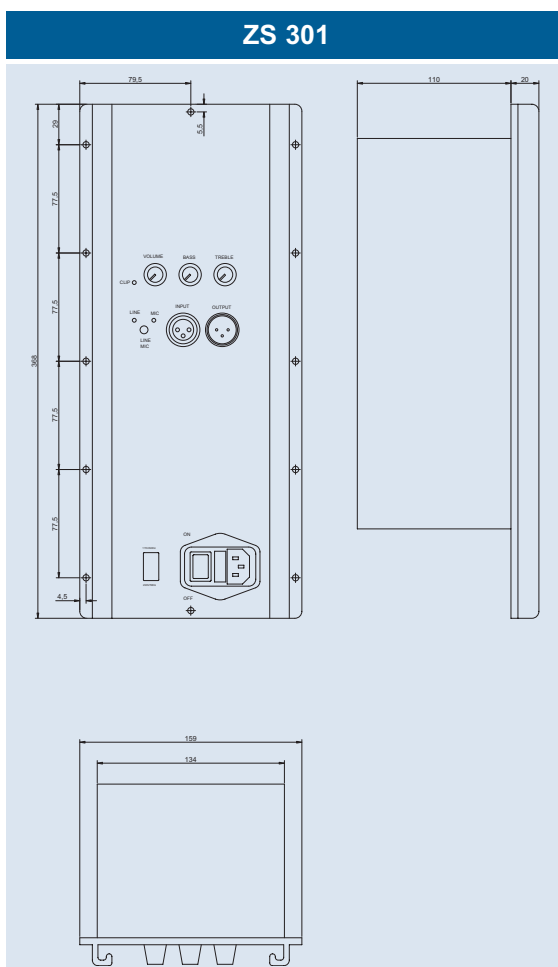

### Modul zesilovače

Modul 2 kanálového zesilovače, přičemž první kanál budí basový reproduktor a druhý výškový reproduktor konstruované profesionální reprosoustavy. Modul je včetně napájecí části. Vestavěný limiter, aktivní ochrana výškového reproduktoru, elektronická tepelná a výkonová pojistka a aktivní výhybka. Možnost přepnutí vstupní citlivosti.

### Technická data

- |   |  |
|---|--|
| - vhodný pro buzení profesionálních reprosoustav s reproduktorem do 15" | - výkon výškového kanálu 100 W rms / 8 Ω                         |
| - dvoukanálové provedení s aktivním frekvenčním dělením pásem           | - frekvenční rozsah / -1 dB 20 - 20 000 Hz                       |
| - vestavěný limiter   | - rozsah regulace hlasitosti 3 × ± 10 dB (celkový, basy a výšky) |
| - vestavěná elektronická ochrana výškového reproduktoru                 | - harmonické zkreslení 0,02% / line, 0,0428% / mic               |
| - vestavěná ochrana proti přehřátí a zkratu                             | - vst. impedance 20 kΩ / line, 10 kΩ / mic                       |
| - indikace limitování a vstupní citlivosti                              | - napájení 230 V / 50 Hz AC                                      |
| - 1 vstup symet. i nesymet., přepínatelný mezi Mic a Line úrovní        | - dělicí kmitočet 1,8 kHz / strmost 12 dB / oct                  |
| - výkon basového kanálu 300 W rms.                                      | - hmotnost 5,5 kg  |

Kat. č.: 27 077

ks