


## JTI 200

### JTI 200

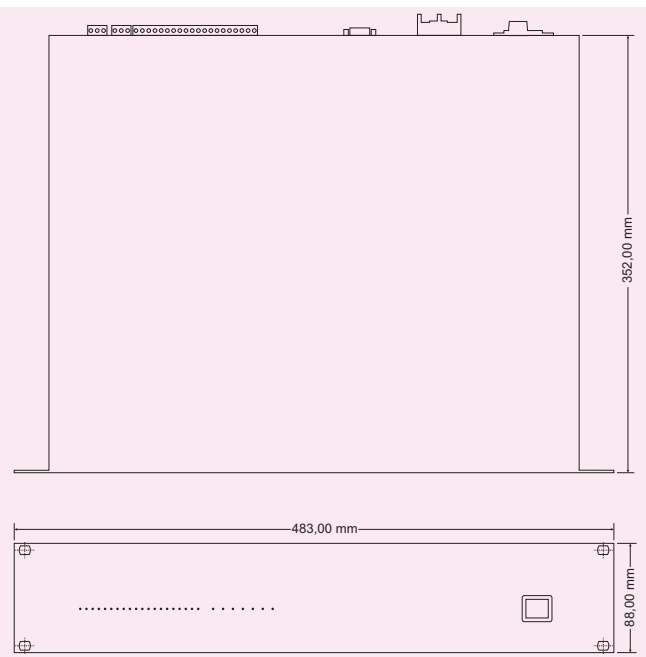

### Telefonní interface

JTI 200 je přístrojem umožňujícím suplování přepážkového mikrofonu pomocí telefonní linky či GSM brány. Prostřednictvím tohoto kanálu se volí, do kterých zón se bude hovořit a řídí se tak celý systém. Následně provádíme hlášení. Celá komunikace je chráněná několika hesly.

Telefonní interface JTI 200 slouží k vzdálenému přístupu do velkého systému JEDIA/DEXON po telefonní lince. Interface JTI 200 umožňuje pomocí telefonního přístroje s tónovou volbou nebo mobilu uskutečnit hlášení do rozhlasu. Hlášení je možno provést v kterékoliv zóně 1-20, ve všech zónách nebo v uživatelem definované skupině zón. Přístup do systému je chráněn heslem. Nadefinování uživatelských skupin a další konfigurace systému se může udělat z telefonního přístroje, nebo pomocí PC po sériovém rozhraní RS232. Změna konfigurace JTI 200 je možná pouze při použití servisního hesla. Modul je možno zálohovat baterií 12 V.

### Technická data

- rozměry 485×350×90 mm
- hmotnost 2,5 Kg
- napájecí napětí AC 230V ± 10%, DC 12 V
- vnitřní napájení 12V
- příkon 10 VA
- provozní teplota 0 až 55°C
- krytí IP 21
- impedance linky 600 Ω
- frekvenční rozsah 300-3400 Hz

Kat. č.: 271053

ks