




## JPM 2020

### JPM 2020

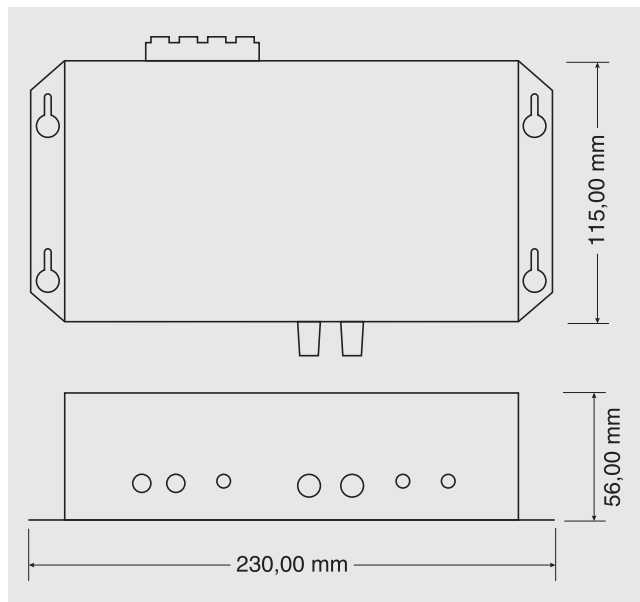

### Koncový stereo zesilovač

JPM 2020 vyniká především malými rozměry a konzolou, díky které zesilovač poskytuje variabilitu pro montáž do rozvaděčů, nábytku a na zeď. Je proveden v D třídě a tudíž disponuje vysokou účinností > 85% a potažmo nízkým vyzařováním tepla. Všude tam, kde potřebujeme lokálně ozvučit s malým počtem reproduktorů v nízkohybnostním režimu a kde je vhodné, aby zesilovač nebyl vidět, tento model s výhodami použijete.

### Technická data

- |  |  |
|--|--|
| - stereo, v nízkohybnostním režimu 4 nebo 8 $\Omega$                 | - odstup S/N > 85 dB   |
| - výkon 2 x 20 W / 4 nebo 8 $\Omega$                                 | - zkreslení THD < 0,1 % / 1 kHz  |
| - D třída, standby režim šetřící náklady na provoz                   | - napájení DC 24 V spínaným adaptérem (je součástí)  |
| - automatické změření a přizpůsobení se zatěžovací impedanci         | - minimum ovládacích prvků, protože zesilovače jsou určeny pro vestavbu do rozvaděčů, podhledů, nábytku a pod. |
| - vysoká účinnost > 85 %, nízké tepelné vyzařování                   | - zesilovač je na daném místě ozvučení, poblíž reproduktorové sítě, a tak ušetříte za repro kabeláž            |
| - 1x Line vstup konektory stereo RCA Cinch                           | - nízké nároky na prostor, včetně konzoly pro instalaci na stěnu nebo nábytek                                  |
| - nastavitelná citlivost vstupu                                      | - díky napájení 24 V je vhodný také pro stereo ozvučení nákladních aut a autobusů                              |
| - citlivost vstupu 0,2 V / 0 dB / 10 k $\Omega$                      | - rozměry 230 x 56 x 115 mm  |
| - výstup na reproduktory péřkovými svorkami                          | - hmotnost 0,9 kg  |
| - oddělená regulace hlasitosti pro každý kanál zvlášť                |  |
| - vnitřní limiter proti přebuzení zesilovače                         |  |
| - kompletní elektronické ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu |  |
| - indikace zapnutí a stavu ochran                                    |  |
| - 2pásmový frekvenční korektor                                       |  |
| - frekvenční rozsah 50 - 18 000 Hz / $\pm$ 2 dB                      |  |

Kat. č.: 271069

ks