



PA 500

PA 500

Přepážkový USB mikrofon


Časté jsou případy, kdy potřebujeme připojit mikrofon k počítači. Zprvu se to zdá jednoduché, ale v návaznosti na operační systém (MS Windows, iOS, Linux), hardware počítače a v neposlední řadě, i samotnou aplikaci, kde budeme mikrofon využívat (nahrávání, hlášení), se často objevují problémy a běžný mikrofon nefunguje.

PA 500 je mikrofon s vestavěnou zvukovou kartou. Pouhým připojením USB konektoru, počítač mikrofon detekuje, nainstaluje jeho ovládač a mikrofon ihned funguje. Počítač tedy nemusí mít vestavěnou vlastní zvukovou kartu, mikrofon PA 500 ji zcela obchází. Instalace je daleko jednodušší a hlavně bezproblémová.

Samotný mikrofon na nastavitelném husím krku disponuje kardioidní směrovou charakteristikou. Mikrofon nevyžaduje žádné další napájení, protože je napájen prostřednictvím USB propojení z počítače. Aktivaci mikrofonu provádíme tlačítkem na těle základny. Indikace aktivního mikrofonu je dvojitá, a to formou LED na základně a formou indikačního kroužku na husím krku mikrofonu. Hlasitost mikrofonu se nastavuje v počítači (ikonka v tray liště).

Přepážkový mikrofon PA 500 vyniká svým moderním vzhledem. Typická je jeho matné provedení základny a prodloužená hlavice samotného mikrofonu, doplněná o indikační led kroužek.

PA 500 doporučujeme pro různá audio pracoviště, přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, informační a prodejní okénka, recepce, vrátnice či různá stanoviště hlášení v budovách (školy, firmy, prodejny, hotely atp.), v kombinaci s počítačem.

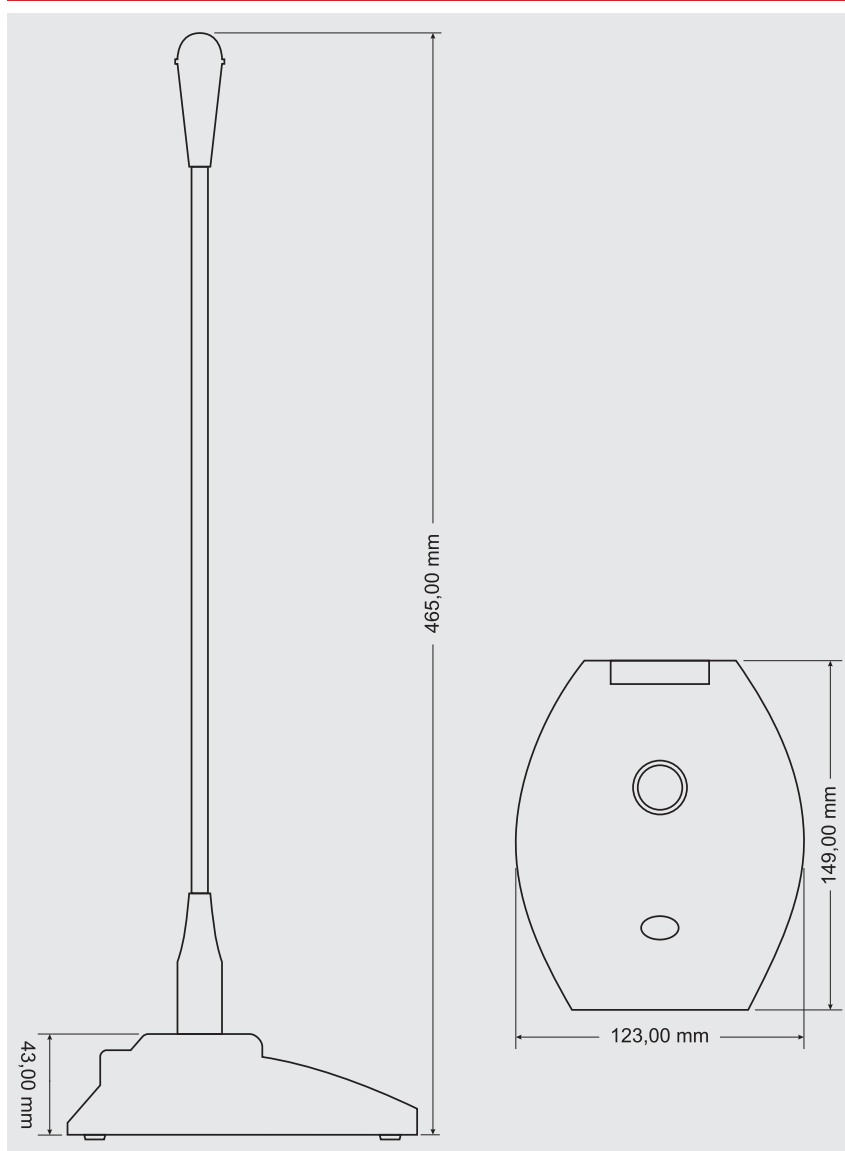



PA 500

Technická data

- moderní elegantní vzhled s matným povrchem
- mikrofon obsahuje svou vlastní zvukovou kartu
- po připojení k počítači, se automaticky nainstaluje jeho driver
- signál je dodáván digitálně do počítače přes USB spojení
- mikrofon nevyžaduje žádnou další zvukovou kartu v počítači
- mechanická aretace spínače
- indikace aktivace mikrofonu pomocí LED kroužku na husím krku a pomocí LED na základně mikrofonu
- nastavení hlasitosti mikrofonu se provádí přímo v počítači (ikona pro zvuk v tray liště)
- kardioidní směrová charakteristika – mikrofon je směrový, mikrofon zbytečně nesnímá cizí zdroje hluku z boku
- elektretový systém, elektretová vložka typu back electret
- frekvenční rozsah 40 – 16 000 Hz
- citlivost mikrofonní vložky –40 dB / 1 kHz, 1Pa, 0 dB = 1 V/Pa
- zpoždění kódováním < 50 ms
- výborná srozumitelnost mluveného slova
- gumové nožičky proti posouvání na stole
- protivětrná ochrana mikrofonu součástí
- černá barva základny i mikrofonu na husím krku
- včetně propojovacího 2,8 m kabelu s konektorem USB-A
- napájení prostřednictvím USB propojení s počítačem
- nevyžaduje fantomové napájení z rozhlasové ústředny nebo mix. pultu
- mikrofon není možné propojit s rozhlasovou ústřednou, nebo jiným audio zařízením, je určen pouze pro připojení k počítači
- rozměry základny 123 × 43 × 149 mm
- délka samotného mikrofonu s husím krkem 420 mm
- hmotnost 500 g

Kat. č.: 27 700

ks