



ZA 6240, ZA 6480


ZA 6240, ZA 6480

Rozhlasové ústředny

V ozvučovací praxi se často můžete setkat s potřebou ozvučení rozlehlých prostor jako jsou úřady, banky, pracovní prostory, nemocnice, školy, restaurace, prodejny a samozřejmě i jiné i externí prostory. K realizaci těchto systémů budete potřebovat jako hlavní část rozhlasovou ústřednu.

Model ZA 6480 je velice komfortní prostředek buzení plošného ozvučování. Základně získáte výkon 480 W rozdělený mezi 6 zón. U slabšího modelu ZA 6240 je výkon 240 W. Tímto jediným přístrojem provádíte přehrávání, směřování různých signálů, bezpečnostní úkony, zálohování a nakonec výkonové zesílení signálu. Samotná ústředna může spolupracovat s množstvím dalších přístrojů plošného ozvučování, např. přepážkovými mikrofony, zesilovači, samplery, bezpečnostními přístroji atd. Pomocí doplňkových modulů je možné ústřednu dohlížet a také omezovat zpětnou vazbu.

K doplnění funkcí ústředny doporučujeme zdroje signálu - moduly, jakož i konferenční mikrofony, případně konferenční mikrofony s volbou zón a zpráv.

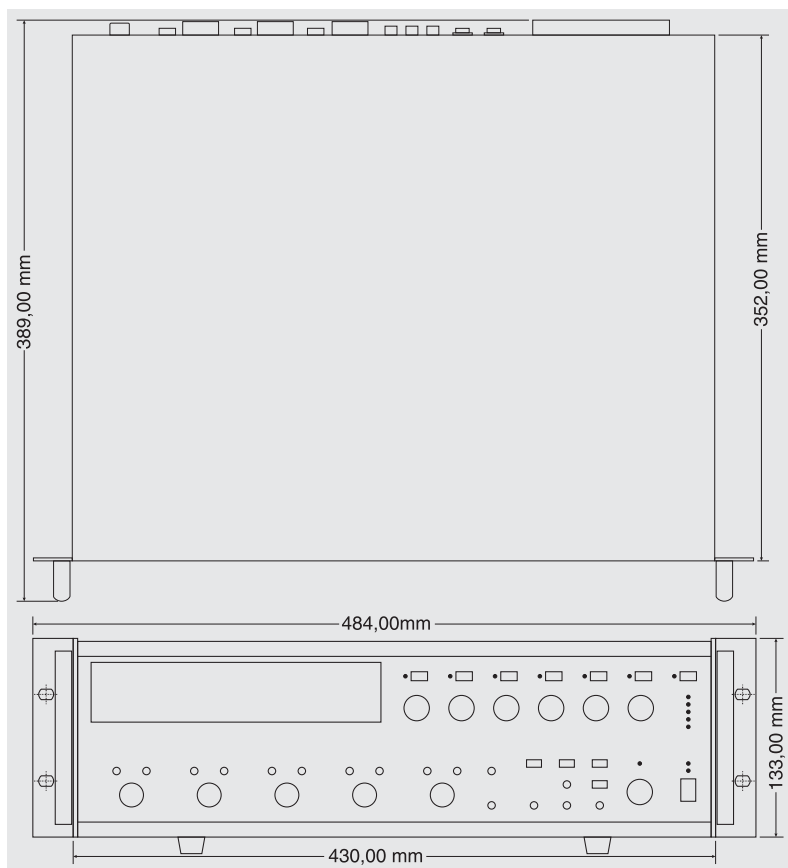



ZA 6240, ZA 6480

Technická data

- výstupní výkon ZA 6480: 480 W, ZA 6240: 240 W rozdělený do šesti okruhů, výstup také společný v 100 V a 4 W režimu
- 2 vstupy stereofonní LINE (konektory RCA), 3 vstupy symetr. MIC/ LINE (konektory XLR / Jack 6,3) s volitelným fantómovým napětím, s 2pásmovým frekvenčním korektorem, regulovatelnou hlasitostí a vstupní citlivostí (pouze u MIC/LINE vstupů)
- 6 výstupních okruhů, které lze navzájem nezávisle spínat i hlasitostně regulovat v 6 krocích
- vstup RJ 45 pro přepážkový mikrofon PTT 100, popř. dálkové spínání mikrofonu vč. gongu a buzení 24 V
- ústřednu možno dovybavit přepážkovým mikrofonem RC 600 (výběr zón, ovládání sampleru DMT 100)
- lze zapojit až 3 mikrofony RC 600 v tandemu
- vstup pro připojení telefonní linky (vyzvánění, nebo z pagingu Pbx)
- vstup pro připojení protipožárního systému EPS – spouští zprávu M6 (je-li použit DMT 100), automaticky spíná ústřednu a má nejvyšší prioritu ze všech vstupů
- výstup pro nahrávání s konektory RCA
- výstup pro externí výkonový zesilovač s konektory RCA
- výstup pro externí mixážní pult s konektory RCA
- výstup indikačního napětí 24 V (např. pro řízení nuceného poslechu) v závislosti na aktivaci mik. PTT 100
- možnost regulace úrovně jednotlivých vstupů
- možnost nastavovat priority vstupů MIC/ LINE
- siréna (stálá nebo kolísavá)
- gong (dvou nebo čtyřtónový) sepnutelný ručně nebo automaticky přepážkovými mikrofony
- indikace úrovně výstupního signálu pomocí LED bargrafu
- vstup pro dálkové spínání napájení šroubovací svorkovnicí
- plynulé zapnutí nouzového akumulátorového napájení (šetří akumulátory)
- volitelný kombinovaný modul CD přehrávače, MP3 a tuneru s RDS (CDR 100RDSU), modul programátoru se samplerem (DMT 100), modul programátoru spínacích kontaktů (TM 100), modul evakuace (EM 600) a příp. dalších, jakožto zdroje signálu, řízení a dohledu
- vestavěný 2pásmový frekvenční korektor i pro modul signálu
- volitelný modul dohledu ústředny a zón FM 300, FD 200 a modul omezení zpětné vazby FR 400
- chlazení regulovaným ventilátorem
- proudová, výkonová a tepelná ochrana
- zabudován dolnopropustný filtr
- frekvenční rozsah 55 Hz – 16 kHz (-3 dB)
- THD < 1 %
- frekvenční korektor ± 10 dB / 100 Hz a 10 kHz
- odstup S/N > 80 dB / LINE, > 70 dB / MIC
- vstupní úroveň: až - 50 dB (2,45 mV) / 5 kW, MIC/ LINE sym., - 10 dB (245 mV) / 15 kW, LINE nesym.
- výstupní úroveň 0 dBu / REC OUT, PRE OUT
- napájení AC 230 V / 50 Hz, DC 24 V
- rozměry 430 × 133 × 352 mm
- hmotnost ZA 6480: 20 kg, ZA 6240: 14 kg

ZA 6240: Kat. č.: 27 857 ks

ZA 6480: Kat. č.: 27 862 ks