




## ME 2A

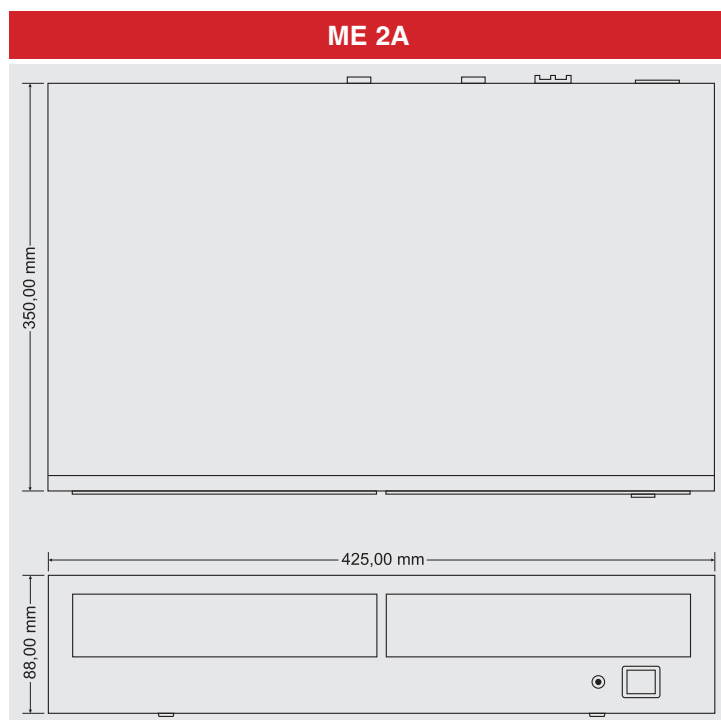

### Skříňka pro moduly

Tento přístroj je určen k zástavbě max. 2 modulů. Následně je využíván jako kombinovaný zdroj signálu pro rozhlasové ústředny nebo pro mixážní pult.

### Technická data

- skříň pro instalaci max. 2 modulů ve spolupráci s ústřednami nebo mixážními pulty
- výstup XLR pro každý modul. Tyto výstupy se napojují na linkové vstupy ústředny nebo mixážního pultu
- sumární výstup XLR. Zde se nachází smíchaný signál z obou modulů. Tento výstup se napojuje na linkový vstup ústředny nebo mixážního pultu
- výstupní úroveň 0 dBm symetricky / 600 Ω
- vstup pro záložní napájení DC 24 V
- předsekuté otvory pro vyvedení dalších signálů z a do modulů, např. FM anténu tuneru nebo vzdálené ovládání
- indikace napájení
- napájení 230 V / 50 Hz
- rozměry 425 × 88 (2U) × 350 mm
- hmotnost 4,5 kg

**Kat. č.: 27 884**

**ks**