



- ! - skrytá konzola
- příjemný zvuk
- vlhkuodolné

## SP 412, 512 reprosoustavy s konzolou

Řada reprosoustav SP 412 / 512 přichází z plastovými vlhkuodolnými ozvučnicemi opatřenými pohyblivou konzolou pro rychlou instalaci v potřebném směru. Tvar ozvučnice je moderně zaoblený a neotřelý. V otázce zvuku pozorujeme vyrovnanější zvuk a celkově kultivovaný projev, který bychom čekali spíše od daleko větších „dřevěných“ hi-fi reprosoustav.

Určení SP 412 a 512 je především pro plošné ozvučování, a to jak v exteriérech (reprosoustavy jsou vlhku odolné), tak i v interiérech – např. v domácích, komerčních nebo administrativních prostorech, v prodejnách, restauracích či v kavárnách.


Oba modely mohou být vybaveny převodním transformátorem PT 100 pro 100 V rozvody na objednávku. Instalaci reprosoustavy na zeď provádíme pomocí konzoly ve výbavě.

### SP 412

- bílá Kat. č.: 03 443 ..... pár
- černá Kat. č.: 03 442 ..... pár
- bílá s transf. Kat. č.: 03 455 ..... pár
- černá s transf. Kat. č.: 03 454 ..... pár

### SP 512

- bílá Kat. č.: 03 445 ..... pár
- černá Kat. č.: 03 444 ..... pár
- bílá s transf. Kat. č.: 03 453 ..... pár
- černá s transf. Kat. č.: 03 452 ..... pár

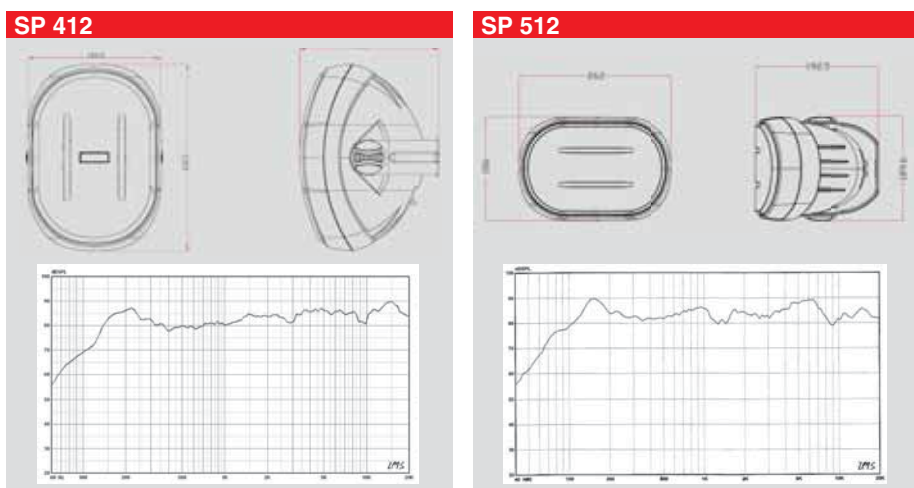

|                          | SP 412  | SP 512  |
|--------------------------|---|---|
| ozvučnice                | vlhkuodolná bassreflexová, ABS  | vlhkuodolná bassreflexová, ABS  |
| výškový reproduktor      | 20 mm s textilní kalotou  | 20 mm s textilní kalotou  |
| basový reproduktor       | 4" s polypropylenovou membránou   | 5" s polypropylenovou membránou   |
| výkon rms / max.         | 40 / 70 W, 25 W / 100 V   | 50 / 80 W, 30 W / 100 V   |
| impdance                 | 8 Ω   | 8 Ω   |
| frekvenční rozsah        | 75 – 20 000 Hz / – 10 dB  | 60 – 20 000 Hz / – 10 dB  |
| citlivost                | 87 dB / 1W, 1m  | 88 dB / 1W, 1m  |
| dělicí frekvence výhybky | 3 500 Hz  | 3 000 Hz  |
| strmost výhybky          | 6 dB / oct.   | 12 dB / oct.  |
| použití                  | interiéry i exteriéry   | interiéry i exteriéry   |
| výbava                   | vestavěny držáky na zeď s možností natáčení   | vestavěny držáky na zeď s možností natáčení   |
| připojení                | péřková připojovací svorkovnice   | péřková připojovací svorkovnice   |
| barevnost                | černé nebo bílé provedení   | černé nebo bílé provedení   |
| aplikace                 | hodí se pro ozvučení komerčních interiérů, restaurací, barů, kanceláří, administrativních prostor, hotelů formou nástěnné montáže | hodí se pro ozvučení komerčních interiérů, restaurací, barů, kanceláří, administrativních prostor, hotelů formou nástěnné montáže |
| rozměry                  | 145 × 212 × 172 mm  | 186 × 262 × 193 mm  |
| hmotnost                 | 1,45 kg   | 1,85 kg   |