


CT 552BTBS reprosoustava s konzolou, dle EN 54-24

Reprosoustavy z řady CT jsou koncipovány podobně jako řada SP 512. Vyrábíme je v příjemném designu v bílém nebo černém provedení z nehořlavého ABS plastu s ocelovou čelní mřížkou. Součástí je držák, pomocí něhož reprosoustavy nasměrujeme.

Určení je především pro plošné ozvučování, a to jak v krytých exteriérech (reprosoustavy jsou vlhku odolné), tak i v interiérech – např. v domácích, komerčních nebo administrativních prostorech, v prodejnách, restauracích či v kavárnách. Díky certifikaci jsou reprosoustavy vhodné pro evakuační rozhlas.

- vlhkuodolná bassreflexová ozvučnice z nehořlavého ABS plastu
- kalotový výškový reproduktor
- 5" basový reproduktor
- výkon 30 W / 100 V, 8 Ω
- nastavení výkonu 30 – 15 – 7,5 – 3,75 – 8 Ω
- přepínač výkonu
- minimální impedance v 100 V režimu 333 Ω
- frekvenční rozsah 80 – 20 000 Hz / - 10 dB
- citlivost 89 dB / 1W, 1m
- směrovost 180° / 1 kHz, 80° / 4 kHz
- pracovní teplota - 10 – 55 °C
- vestavěny držáky na zeď s možností natáčení
- ocelová čelní mřížka
- vhodné pro interiéry i exteriéry
- hodí se pro ozvučení komerčních interiérů, restaurací, barů, kanceláří, administrativních prostor, hotelů formou nástěnné montáže
- rozměry 192 × 242 × 190 mm
- hmotnost 2,5 kg
- certifikován dle EN 54-24, BS 5839 §8

bílá Kat. č.: 210034 pár
černá Kat. č.: 210033 pár

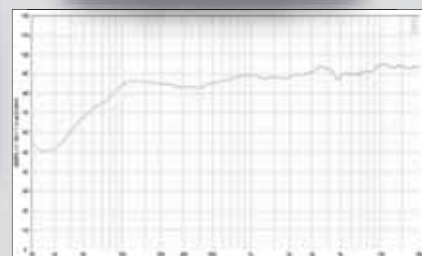

Závěsné reprosoustavy, dle ČSN 60 849 a EN 54-24


RPT 83Z širokopásmová

Kat. č.: 21 986 ks



RPT 113Z dvoupásmová, se širokým vyzařováním

Kat. č.: 21 983 ks

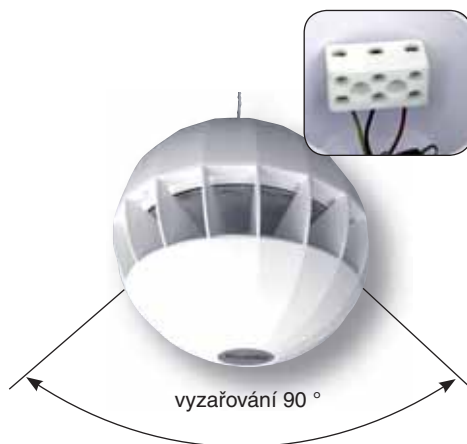

CS 700WBS širokopásmová, se širokým vyzařováním

Kat. č.: 210032 ks



	RPT 83Z	RPT 113Z	CS 700WBS
reproduktor	5" širokopásmový	8" širokopásmový koaxiální	6,5" širokopásmový
výkon rms	10 – 5 – 2,5 W rms / 100 V	20 – 10 – 5 W rms / 100 V, 40 W rms / 8 Ω	15 W rms / 100 V
min. vstupní impedance	1000 Ω	500 Ω	667 Ω
ekv. citlivost	92 dB / 1W, 1m	92 dB / 1W, 1m	92 dB / 1W, 1m
frekvenční rozsah	150 – 15 000 Hz / -10 dB	80 – 18 000 Hz / -10 dB	120 – 20 000 Hz
mat. zvukovodu	ABS plast, RAL 9016	bílý ABS plast	ABS plast, nehořlavý bílý
volby výkonů	vnitřně	vnitřně	4 kroky, na kabelu
certifikace dle	ČSN 60 849	ČSN 60 849	EN 54-24
kabel	PTFE s lankem, 3,5 m	PTFE s lankem, 3,5 m	PTFE, 3 m
rozměry	Ø 194 × 170 mm	Ø 254 mm	Ø 198 × 250 mm
hmotnost	1,35 kg	2,4 kg	2,35 kg
použití	supermarkety, haly, sklady, prodejny		