




Sady dvoupásmových aktivních reproduktorů

Není nic jednoduššího, než do stropu instalovat dva podhledové reproduktory, jeden z nich připojit k napájecímu adaptéru, reproduktory propojit mezi sebou a začít přehrávat hudbu přes Bluetooth. Instalace je opravdu velice snadná. A co je výhodou, není potřeba žádného dalšího zesilovače, žádného přehrávače ani signálového propoje na stávající hi-fi aparaturu. Hudbu prostě přehráváme přímo z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku, přes Bluetooth spojení.

- sada vždy obsahuje 1 pasivní reproduktor, 1 aktivní reproduktor s instalovaným modulem stereo zesilovače a Bluetooth konektivitou, napájecí adaptér, reproduktorovou dvoulinku
- snadné propojení: aktivní reproduktor na napájecí adaptér + propojení mezi reproduktory
- žádná další instalace není potřeba
- parametry samotných reproduktorů na vedlejší straně
- výkon vestavěného zesilovače 2 x 20 W rms
- min. zatěžovací impedance modulu 2 x 8 Ω
- frekvenční rozsah modulu 20 - 20 000 Hz
- zkreslení modulu THD < 0,05 %
- podpora Bluetooth spojení V2.0 + EDR standard
- dosah Bluetooth 10 m ve volném prostoru, v závislosti na stínění stropu
- šroubovací svorkovnice pro připojení druhého reproduktoru a adaptéru
- napájení adaptérem (je součástí) AC 230 V / DC 12 V
- rozměry modulu 70 x 20 x 38 mm

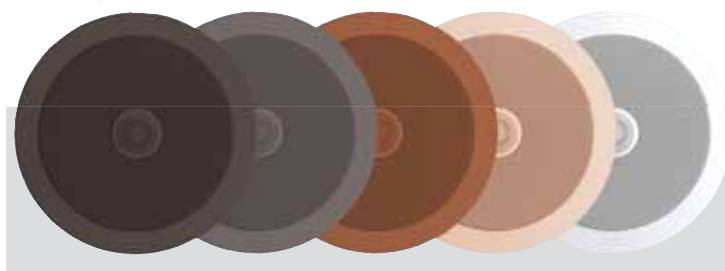

RP 122 + RP 122A dvoupásmové, koaxiální, nejvýkonnější

Kat. č.: 210036.....sada



RP 91 + RP 91A dvoupásmové, koaxiální, menší

Kat. č.: 210037.....sada



RP 81x111 + RP 81x111A dvoupásmové, výkonnější

Kat. č.: 210038.....sada



RP 81x81 + RP 81x81A dvoupásmové, koaxiální

Kat. č.: 210039.....sada

Potřebujete jiné barevné provedení podhledových reproduktorů? Reproduktory i reproduktory vám můžeme přestříkat do požadovaného odstínu dle RAL vzorníku.

Instalační materiál

RP 81x81, RP 81x111 instalační boxy

- slouží k vestavbě reproduktorů do zděných příček a stropů
- rozměry kompatibilní s uvedenými reproduktory, které se instalují do boxu pomocí samozatahovacích klapků
- vyrobeno z DTD bez povrchové úpravy



pro RP 81x81
pro RP 81x111

Kat. č.: 210016.....ks
Kat. č.: 210015.....ks

Držák reproduktoru RP 122 pro kazetové podhledy

- slouží k instalaci podhledového reproduktoru Dexon RP 122 do minerálních kazetových podhledů s rastrem 600 mm
- hmotnost RP 122 (s transformátorem i bez) je velká a proto instalace do kazetových minerálních stropů způsobovala potíže – reproduktor materiál desky vytrhával. Tento držák, znemožňuje prořezávání desky minerálního stropu a tak podhledový reproduktor je bezpečně uchycen a nehrozí jeho vytržení.
- mezikruží lze na příčnicích podélně posouvat
- držák obsahuje mezikruží a dva ocelové příčníky
- délka ocelových příčníků vč. „V“ západky 860 mm



NOVINKA!

Kat. č.: 210029.....ks