




PS 140

PS 140

Přepínač reprosoustav 1/4

Přepínač slouží k distribuci stereofonního signálu z receiveru či hifi zesilovače směrem na 4 páry reprosoustav. Přepínač se hodí pro domácí instalace ozvučení nebo menší ozvučovací sestavy. Spínání jednotlivých kanálů je vzájemně nezávislé.

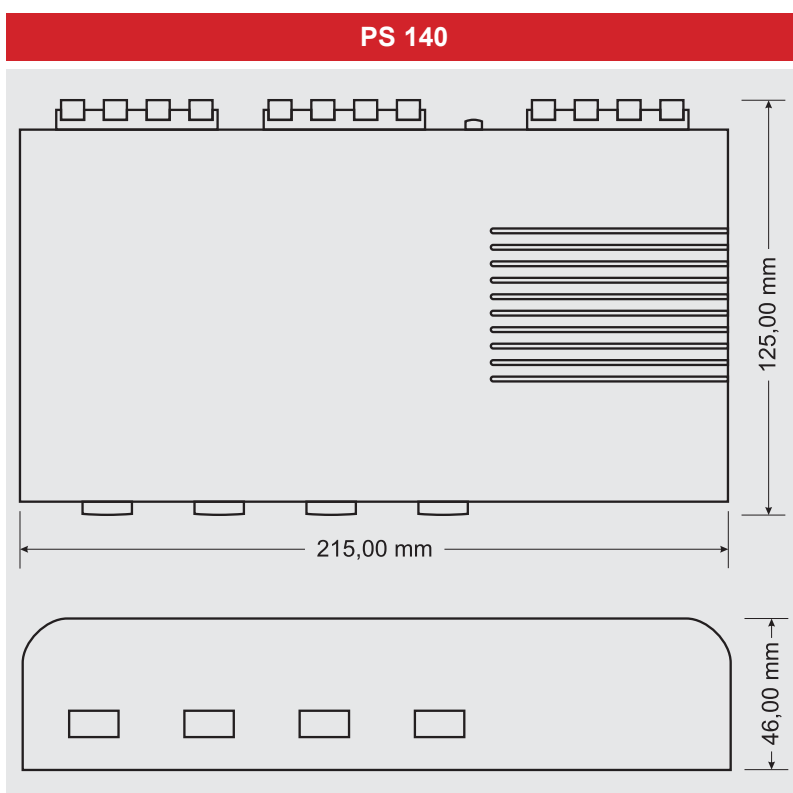

Technická data

- pro napojení 4 párů reprosoustav na jeden stereo výstup a následné spínání
- 1 stereo vstup pérkovými svorkami na zesilovač
- 4 stereo výstupy pérkovými svorkami na reprosoustavy
- 1 stereo přímé odbočení ze vstupu pérkovými svorkami na reprosoustavy
- box se 4 nezávislými kolébkovými spínači
- dokáže přenést výkon až 200 W rms
- POZOR! Přepínač nijak neupravuje a nehlídá vzniklou impedanci

- vůči zesilovači. Sepnutím dvou a více reprosoustav může hrozit zničení budícího zesilovače! Např. sepnutím dvou 8Ω reprosoustav je zesilovač zatěžován impedancí jen 4 Ω, sepnutím všech 4 8 Ω reprosoustav, zatěžíme zesilovač impedancí jen 2 Ω
- sepnutelná pojistka proti přetížení vstupu. Vypnutím pojistky na zadním panelu se vystavujeme nebezpečí přetížení budícího zesilovače, je-li sepnuto více výstupů najednou, viz výše.
- rozměry: 215 × 125 × 46 mm

Kat. č.: 27 698 ks