




JEM 10

JEM 10

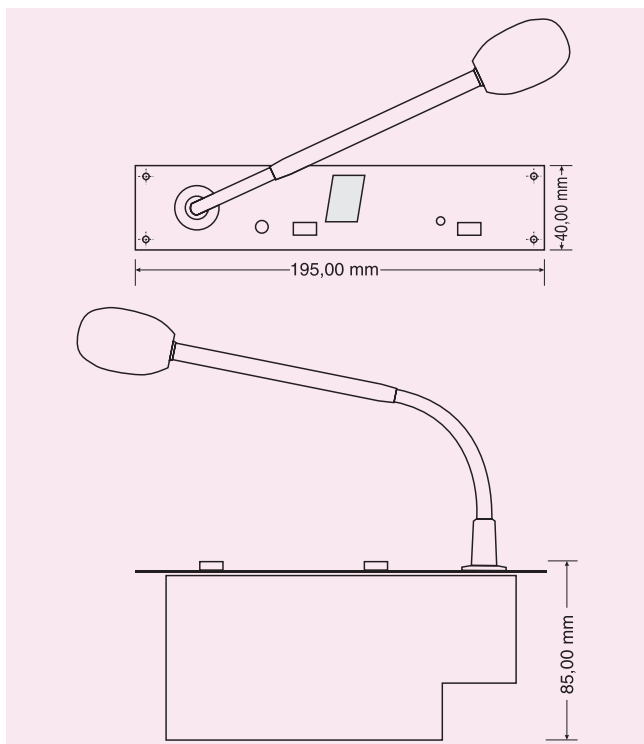

Modul malé evakuace

JEM 10 je prostředek pro řešení tzv. malé evakuace. „Malým“ zde rozumíme evakuaci, která sice nebude splňovat všechny paragrafy ČSN EN 60 849, ale poslouží jako výborný pomocník při řízení evakuace. Modul instalujeme do rozhlasové ústředny ZA 6480 nebo JPA 1240A. Získáváme tím konfiguraci 6 zón / 480 W popř. 5 zón / 240 W. Samozřejmě, že výstupní zóny můžeme výkonově posílit dalšími zesilovači. Rozhlasová ústředna je napojena na spínací kontakt EPS, který, když je sepnutý, uvede ústřednu do emergenčního stavu, ta zablokuje jakékoliv její ovládání, popř. dokonce sepne své vlastní napájení, zablokuje vstupy, sepne výstupní zóny a nastaví jejich hlasitost na maximum. V tomto stavu se také aktivuje modul JEM 10, který spouští sirénu, světelnou indikaci a evakuační mikrofon určený pro řízení evakuace vlastním hlášením.

Technická data

- pro vestavbu do rozhlasové ústředny ZA 6480 nebo JPA 1240A
- modul generuje signalizaci, sirénu a povolí mikrofon na husím krku
- automatické spuštění sirény a mikrofonu, kterým řídíte evakuaci

- nastavení hlasitosti mikrofonu i sirény
- tlačítko TEST pro otestování funkcí modulu a ústředny
- frekvenční rozsah 55 - 16 000 Hz / ± 3 dB, THD < 0.05% / 1 kHz

Kat. č.: 27 846

ks