




WA 400RC

WA 400RC

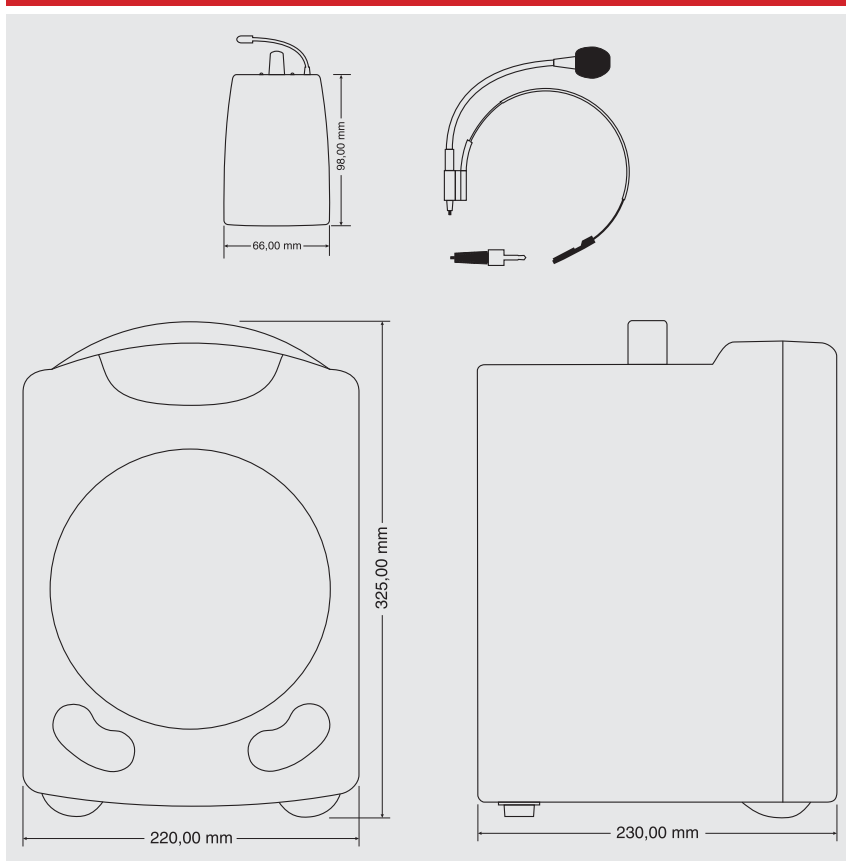

Řečnický systém s náhlavním bezdrátovým mikrofonem

Bezdrátový univerzální řečnický systém WA 400RC je dodáván ve dvou verzích: s ručním bezdrátovým mikrofonem, nebo vysílačem za opasek spolu s náhlavním mikrofonem UHF. V zařízení je také vestavěn zesilovač s reproduktorem a samozřejmě i přijímač bezdrátového mikrofonu. Ke komfortu přispívá i vestavěný MP3 přehrávač s možností nahrávání probíhající přednášky. Zajímavá je také možnost bateriového napájení z automobilu nebo akumulátoru, který můžete dobít, to pro případ, kdy není k dispozici klasická 230V elektrická síť.

Uvedený systém je velmi vhodný např. pro cvičitelky aerobiku, konference, učitele, školení, tedy všude tam, kde je potřeba reprodukovat hudbu či řeč a přitom se netrápít složitým zapojovacím systémem, protože tady je vše elegantně v jednom zařízení. Hodí se pro ozvučovací aplikace v různých prostředích, dá se snadno přenášet a jeho snadné zapojení nevyžaduje žádnou manipulaci s kabely nebo nastavování parametrů, ale jen připojení do elektrické sítě. Tuto variabilitu ocení zejména laická obsluha, která potřebuje ozvučovat na více místech a přitom nemají technika, který by jim zajišťoval složité ozvučení.



WA 400RC

Technická data

- dodáván ve dvou verzích: s ručním bezdrátovým mikrofonem, nebo vysílačem za opasek spolu s náhlavním mikrofonem
- 1× vstup MIC pro „drátový“ mikrofon, konektorem Jack 6,3 nesym. / XLR sym.
- 1× vstup AUX stereo pro zdroj signálu (hudby) konektorem Jack 3,5 stereo
- 1× vstup AUX stereo pro zdroj signálu (hudby) 2 konektory Cinch (RCA)
- 1× výstup na nahrávání nebo posilující zesilovač, stereo, 2 konektory Cinch (RCA)
- bezdrátový mikrofon v systému UHF PLL, s nastavením hlasitosti a indikací nalazení
- bezdrátové mikrofony používají frekvenční pásmo UHF 863 - 865 MHz
- bezdrátový přenos přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/09.2010–11 ČTÚ
- 1x regulace hlasitosti pro bezdrátový mikrofon, 1× pro AUX, 1× pro Mp3 přehrávač, 1x regulace celkové hlasitosti
- vestavěný efekťový procesor - ECHO s nastavitelnou mírou efektu, vhodné použití pro zpěv
- funkce priority – automatického umlčování všech ostatních zdrojů signálu, je-li přítomen signál z mikrofonu
- výkonový zesilovač ve třídě D
- vestavěný Mp3 přehrávač s možností přehrávání a nahrávání MP3 a WMA souborů z USB slotu nebo SD paměťové karty
- bohaté možnosti Mp3 přehrávače, m.j. výběr adresáře, souboru, rychlé převíjení, výběr z menu, výběr presetu sw equalizéru, různé způsoby přehrávání, AB přehrávání, opakování, nahrávání
- zobrazení funkcí Mp3 rekordéru na přehledném LCD
- součástí balení je USB flash disk pro uložení Mp3 souborů
- dálkový IR ovládač pro Mp3 přehrávač s mnoha funkcemi
- štěrbinová pro odložení IR ovládače

- 1 pásmový frekvenční korektor
- 6,5" (165 cm) širokopásmový reproduktor s difuzorem
- akumulátor 12 V / 6 Ah
- indikace napájení
- indikace stavu dobíjení akumulátoru
- bassreflexová ozvučnice
- ochranná kovová přední mřížka proti poškození reproduktorů
- tělo systému vyrobeno z houževnatého ABS plastu odolnému proti prasknutí
- díky madlu můžete systém snadno přenášet
- otvor pro instalaci na klasický stojan - trojnožku 35 mm (není součástí). Tímto umístěním zvyšujeme hlasitost a srozumitelnost ozvučení
- včetně baterií pro bezdrátové mikrofony
- výkon 30 W rms
- frekvenční rozsah 80 – 18 000 Hz / ± 3 dB
- THD < 0,1 %
- vstupní citlivost MIC vstupu 5 mV
- vstupní citlivost AUX vstupu 180 mV
- odstup S/N > 85 dB / MIC
- pracovní teplota -10 °C – + 45 °C
- napájení AC 230 V / 50 Hz nebo DC 12 - 18 V (např. z autobaterie) nebo vestavěným akumulátorem s možností jeho automatického dobíjení
- výdrž akumulátoru 3 - 4 h
- doba dobíjení akumulátorů 7 - 10 h
- napájení bezdrátových mikrofonů 2× 1,5 V AA (tužková)
- výdrž baterie bezdrátového mikrofonu cca 6 h
- rozměry 220 × 325 × 230 mm
- hmotnost 5,5 kg

WA 400RC s náhlavním mikrofonem Kat. č.: 21 952 ks