




RP 82

RP 82

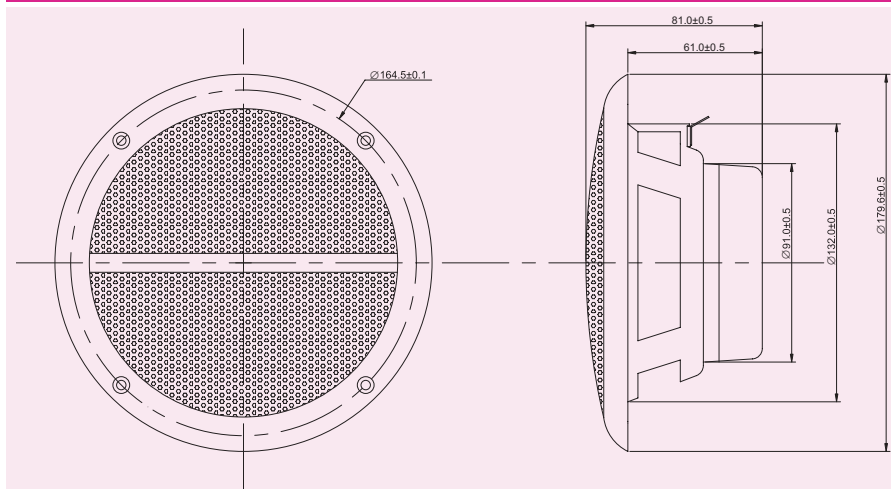


Podhledový reproduktor

Tento reproduktor vyniká výbornou odolností na vlhká prostředí. Magnetický obvod je kompletně uzavřen, membrána je vlhkuodolná, a tak se tyto reproduktory hodí především pro vlhká a agresivní prostředí, jako jsou lázně, koupelny, bazény, kuchyně, výrobní prostory atd. Reproduktor instalujete pomocí čtyř vrtů. Na magnet reproduktoru můžeme přichytit převodní transformátor.

Bílé koaxiální provedení s potiskem.

Technický štítek

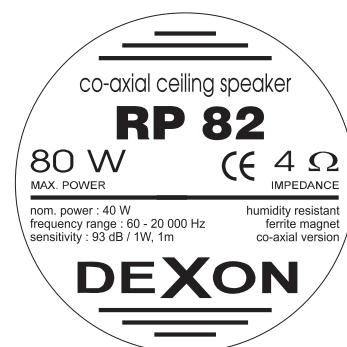

Technická data

- dvoupásmový reproduktor
- polypropylénová membrána
- výkon 40 / 80 W / 4 Ω
- frekvenční rozsah 60 - 20 000Hz
- citlivost 93 dB / 1 W, 1 m

- Ø instalačního otvoru 134 mm
- vhodný jak pro ozvučování interiérů, tak i pro exteriéry
- velmi dobrá srozumitelnost mluveného slova

Kat. č.: 210002

ks