




CSP 220


CSP 220

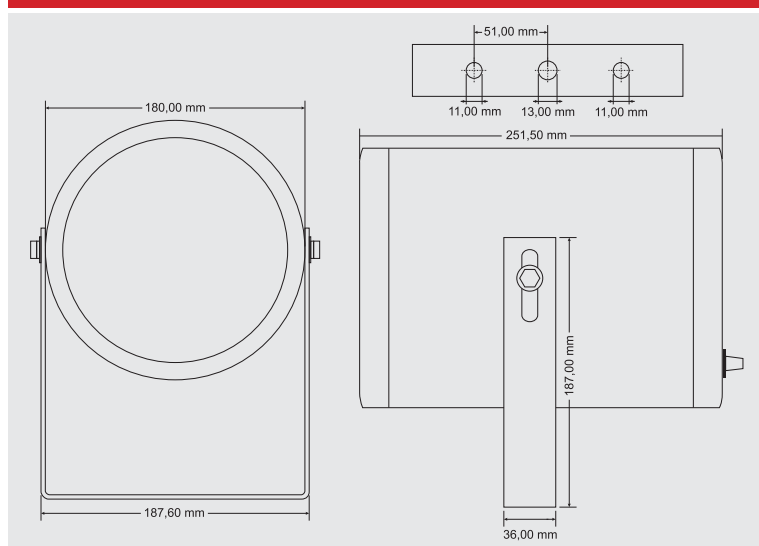

Zvukový projektor

Zvukový projektor s úzkou vyzařovací charakteristikou pro ozvučování interiéru a exteriéru z vyšších míst. Vysoká citlivost a směrové vlastnosti je předurčují zejména k ozvučení dlouhých a úzkých prostor s výbornou možností směřování. Z dlouholetých zkušeností Vám tyto reproduktory vřele doporučujeme k ozvučování výrobních hal, skladů, hypermarketů, sportovních hřišť, venkovních prostranství a pod.

Směrová horizont. charakteristika

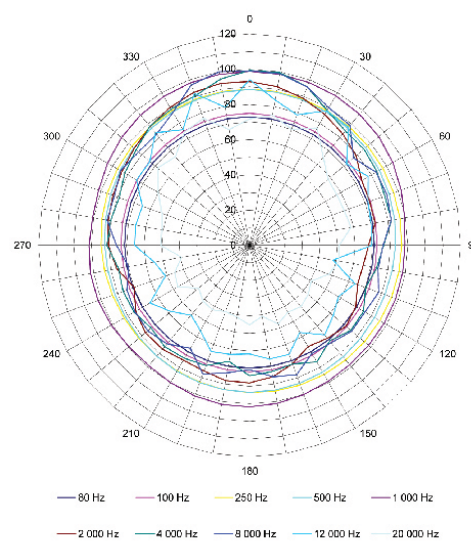

Zapojení kabelu

| INPUT | | | | |
|--------|------|-----|-----|-----|
| | 100V | 70V | 50V | |
| BROWN | 125Ω | — | — | 20W |
| RED | 245Ω | — | 20W | 10W |
| ORANGE | 500Ω | 20W | 10W | 5W |
| GRAY | 1KΩ | 10W | 5W | — |
| WHITE | 2KΩ | 5W | — | — |

Technická data

- příkon 20 W, výkon 5 / 10 / 20 W
- 6.5" širokopásmový reproduktor
- připojení na 50 / 70 / 100 V rozvod
- frekvenční rozsah 100 – 16 000 Hz
- citlivost 94 dB / 1W, 1m
- krytí IP 44

- ozvučnice vyrobená z houževnatého plastu
- bílá barva, ochranná mřížka
- vestavěný držák s možností nasměrování
- rozměry Ø 180×251 mm

Kat. č.: 210005

ks