




SK 402

SK 402

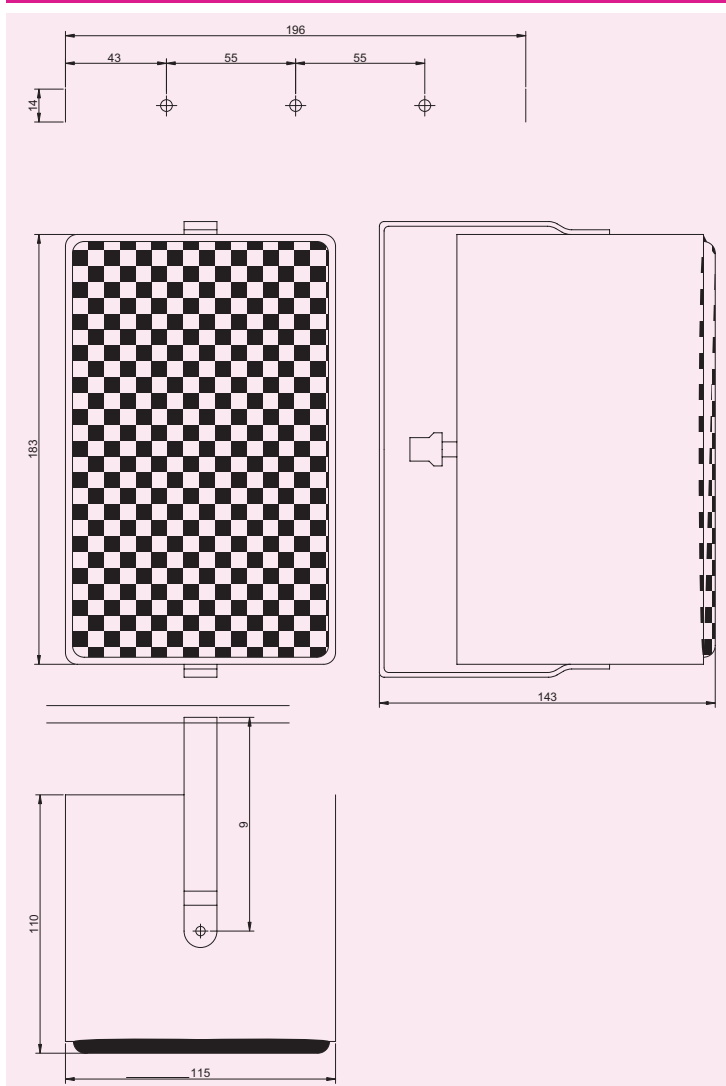

Reposoustava

Kovová reposoustava je vyrobena robustně a tak se dá považovat i za antivandální provedení. Jedná se o dvoupásmovou reposoustavu s hifi kvalitou reprodukce. Instalační konzoly jsou součástí. Napojení na nízkoimpedanční a také na 100 V rozvod. Na zadní straně se nachází přepínač výkonu reposoustavy.

Technická data

- 2 pásmové HiFi reposoustavy
- hliníková ozvučnice
- 4" basový rep., 1" kalotový výškový rep.
- výkon 10 W rms. / 100 V, 30 W rms / 8 Ω
- připojení 120/100/70 V, 8 Ω

- citlivost 87 dB / 1 W, 1 m
- frekvenční rozsah 70 - 20 000 Hz
- hmotnost 5 kg

Kat. č.: 03 451

pár