




## ARS 323

### ARS 323

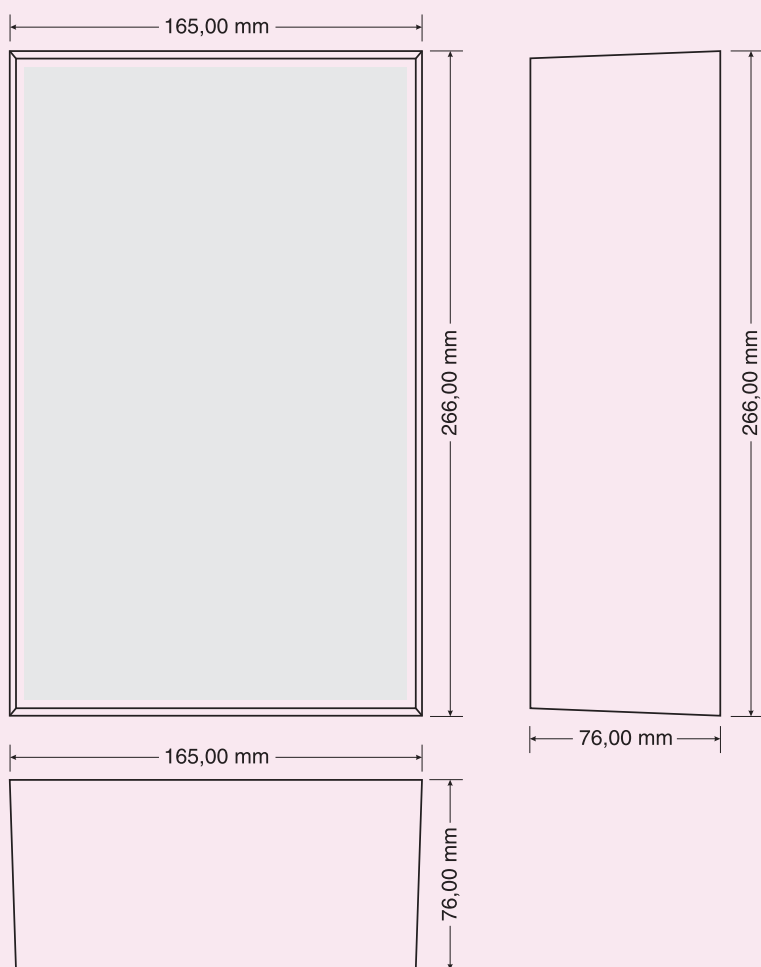

### Plastová reprosoustava

ARS 323 je modelem, který především splňuje podmínku nízké ceny a proto předpokládáme užívání ve větších množstvích v ozvučování veřejných prostor. Jedná se o nástěnný model. Doporučená výška montáže je cca 2 až 3 m od podlahy. Tento model je dodáván ve verzi pro Nouzové zvukové systémy (evakuační rozhlas) podle ČSN EN 60 849.

### Technický štítek



### Technická data

- výkon 2,5 - 5 - 10 W rms / 100 V

- ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m

- frekv. rozsah 130 - 17 000 Hz

- osazeno 5,5" širokopásmovým reproduktorem

- možnost volby výkonu ve třech krocích

- instalace do interiérů ve větším počtu

- vyrobeno v souladu s ČSN EN 60 849 pro Nouzové zvukové systémy (evakuační rozhlas)

- montáž přišroubováním na strop nebo stěnu

- ozvučnice z bílého ABS plastu

- rozměry 266 × 165 × 76 mm

Kat. č. 03 466

ks