

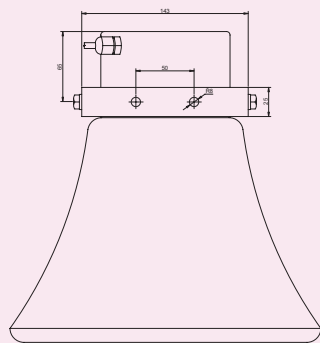




TC-30AH


TC-30AH



Reetrantní reproduktor

Směrové reetrantní reproduktory pro ozvučení vnějších i vnitřních prostorů 100 V linkovým rozvodem. Vysoká citlivost a směrové vlastnosti je předurčují zejména k ozvučení dlouhých a úzkých prostor. Tyto reproduktory vřele doporučujeme k ozvučování výrobních hal, skladů, hypermarketů, sportovních hřišť, venkovních prostranství a pod. Po demontování převodního transformátoru můžete tyto reproduktory rovněž používat jako mobilní zařízení, např. na střeše automobilu. Díky moderní plastové ABS konstrukci dosahují tyto reproduktory vysoké účinnosti, perfektní srozumitelnosti mluveného slova a jedinečné klimatické odolnosti. Pro snadnou montáž reproduktorů je součástí připevněná pohyblivá ocelová konzola.

Směrová horizont. charakteristika

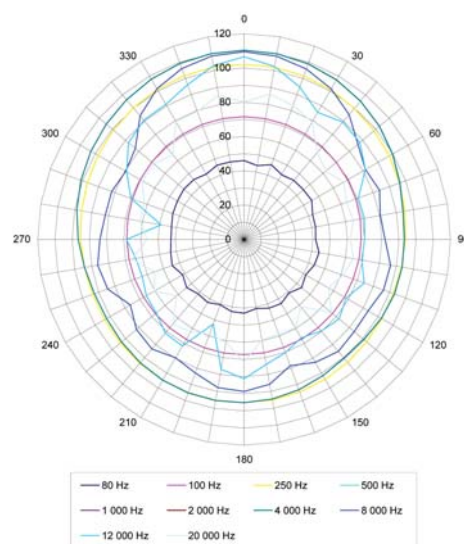

Technická data

- celokovové (Al) provedení s krytím IP 66
- šedá barva
- výkon 30 W / 100 V

- frekvenční rozsah 350 - 5 000 Hz

- citlivost 107 dB / 1W, 1m

Kat. č.: 21 657

ks