




DCS 200

DCS 200

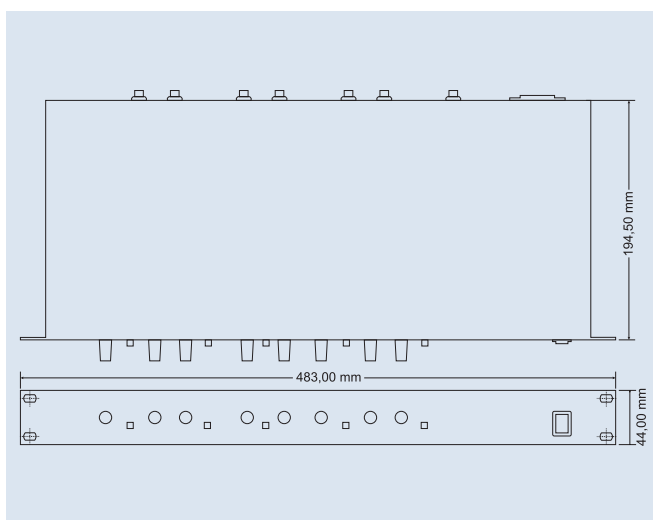

Aktivní výhybka

Stereofonní aktivní výhybka s monofonním výstupem pro subwooferový kanál je určena pro aktivní dělení pásem při profesionálním ozvučování diskoték a hudebních souborů.

Technická data

- stereofonní 2-pásmová výhybka + filtr pro subwoofer
- možnost nastavení dělicího kmitočtu u každého kanálu v rozsahu 90 - 6 000 Hz
- u každého kanálu možnost zařazení hornopropustného filtru na 30 Hz
- na každém kanálu přepínač fáze
- regulátory hlasitosti 2 + 1
- regulátor dělicího kmitočtu pro subwooferový kanál
- u subwooferového kanálu možnost zařazení hornopropustného

- filtru na 30 Hz
- strmost všech filtrů 24 dB / oct.
- vstupy a výstupy konektory Jack a XLR (sym. i nesym.)
- frekvenční rozsah 20 - 25 000 Hz / ± 1 dB
- odstup S/N > 95 dB
- napájení 230 V AC / 50 Hz
- hmotnost 2,5 kg
- pro profesionální použití, diskotéky, kapely...

Kat. č.: 27 171

ks