




JPA 1700

JPA 1700

Rozhlasová ústředna

JPA 1700 je komfortní rozhlasovou ústřednou s výstupním výkonem 700 W. Její devizou je kromě vysokého výkonu, vestavěný tuner a Mp3 přehrávač s USB a slotem pro SD paměťovou kartu. Dále musíme zmínit dostatečný počet vstupů a 4 sepnutelné výstupní zóny. Tímto jediným přístrojem provádíte směšování různých signálů a jejich výkonové zesílení. Samotná ústředna může spolupracovat s množstvím dalších přístrojů plošného ozvučování. K dispozici jsou používané úrovně 100V jakož i nízkoimpedanční výstupy.

Tato ústředna se hodí pro ozvučování, kde vyžadujeme „vše v jednom“, tedy zdroje signálu i samotný zesilovač, navíc u tohoto modelu s vysokým výkonem 700 W.

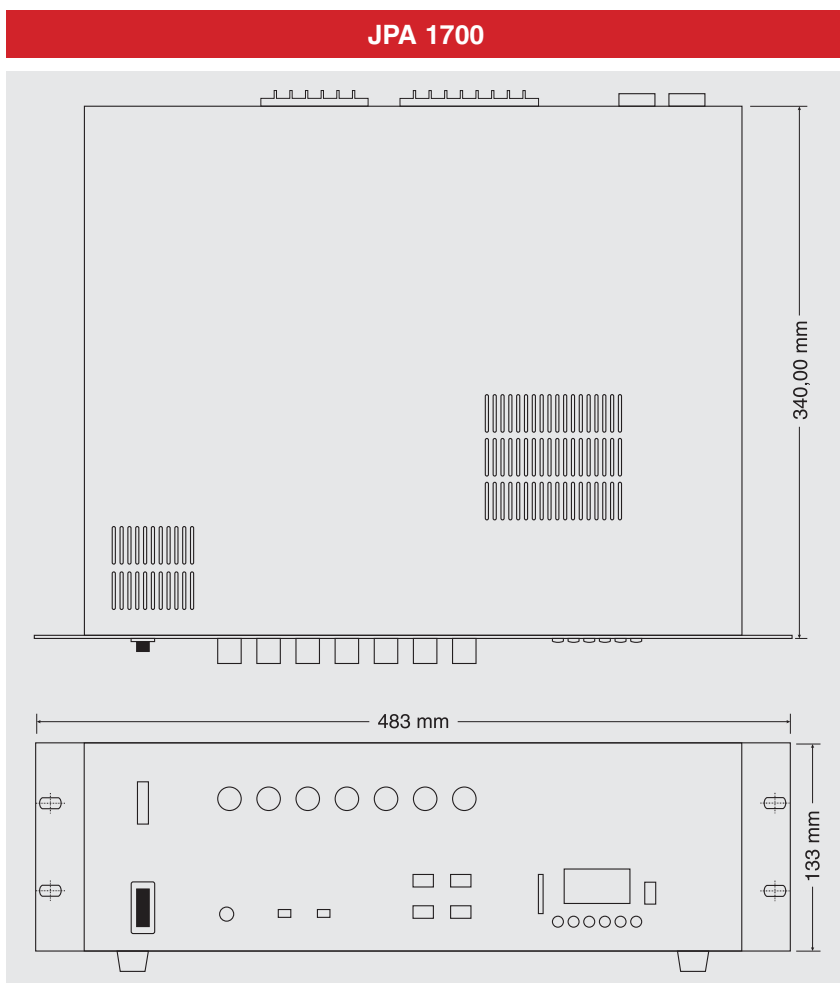



JPA 1700

Technická data

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - výkon 700 W rms / 100 V, 70 V, 4, 8 Ω - 4 výstupní zóny, pouze s možností vypnutí, ve 100V režimu - 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym., nastavitelná hlasitost, citlivost -50 dBu = 2,5 mV, vstupní impedance 1,2 kΩ, prioritní chování - 2 vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3, nastavitelná hlasitost, sepnutelné fantómové napájení 24 V, citlivost -50 dBu / Mic, -15 dBu / Line, vstupní impedance 1,2 / 56 kΩ - 1 vstup stereo Line párem konektorů RCA Cinch, nastavitelná hlasitost, citlivost -15 dBu = 138 mV, vstupní impedance 15 kΩ - výstup na nahrávání nebo posilující zesilovač párem konektorů RCA Cinch, úroveň 0 dBu = 0,775 V - výstup na reproduktory (zóny) pomocí šroubovacích svorek - stereo vstup je v ústředně přímo převeden na mono formát - frekvenční korektor na výstupu ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz - vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB - možnosti opakovaní přehrávání (vše nebo daná skladba jednou) - vestavěný softwarový equalizér s několika presety pro Mp3 přehrávač | <ul style="list-style-type: none"> - hrávač - vestavěný FM tuner s rozsahem FM 88 - 108 MHz - možnost digitálního ladění FM tuneru - LCD display multifunkčního přehrávače - IR dálkové ovládání multifunkčního přehrávače - vestavěný gong - vestavěná siréna - indikace výstupní úrovně pomocí LED bargrafu - výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, nadměrnému zatížení - vestavěný limiter proti přebuzení ústředny - zkreslení THD < 1% - odstup S/N > 70 dB / Line, 60 dB / Mic - frekvenční rozsah 50 - 18 000 Hz / - 3 dB - napájení AC 230 V / 50 Hz - pracovní teplota - 10 - + 40 °C - rozměry 420 × 133 × 340 mm - hmotnost 17 kg |
|--|--|

Kat. č.: 27 870

ks