


HM 9

HM 9

Elektretový mikrofon

Elektretový mikrofon pro snímání hudebních nástrojů, zvláště strunných a dechových. Vhodný ke kombinaci jak s mixážními pulty (fantomový zdroj) anebo vysílači z řady bezdrátových mikrofonů MBC a MBD 9xx.

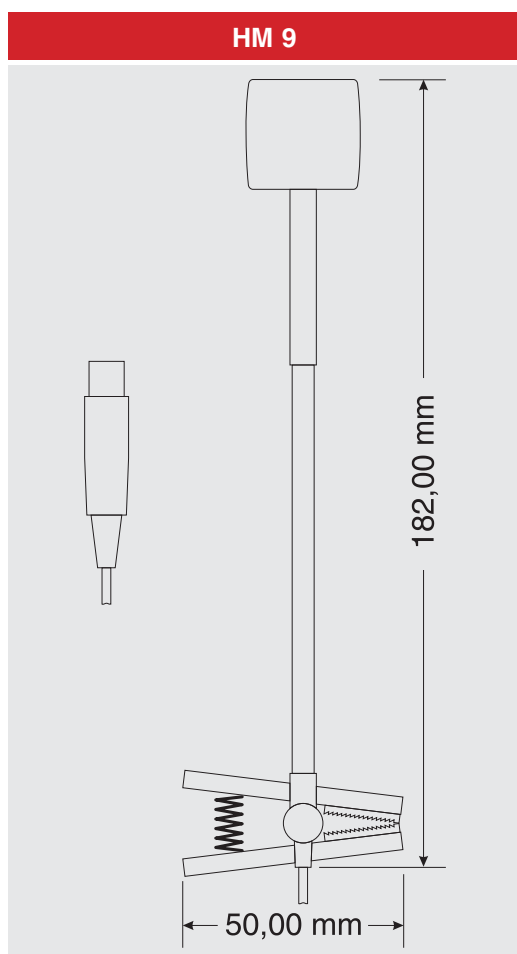

Technická data

- | | |
|---|---|
| - elektretový systém (back electret) | - citlivost – 42 dB ± 3 dB / (0 dB = 1V / Pa) |
| - uchycení pomocí pružinové klipsny | - výstupní impedance 250 Ω / 1 kHz |
| - čelisti klipsny jsou pogumovány aby nepoškozovaly samotný hudební nástroj, uchycení je šetrné vůči korpusu hudebního nástroje | - max SPL na mikrofon 130 dB / 1 kHz, 1% THD |
| - vč. protivětrné ochrany | - odstup S/N 70 dB / 1 kHz |
| - kardioidní směrová charakteristika | - přívodní kabel s konektorem miniXLR 3B (3 piny) |
| - málo náchylný ke zpětné vazbě | - nutnost fantomového napájení v rozsahu 1,5 – 8 V DC |
| - zbytečně nesnímá hluk mechaniky hudebního nástroje | - rozměry vložky Ø 15 × 15 mm |
| - pružinové uložení samotné hlavice | - hmotnost 45 g |
| - frekvenční rozsah 50 – 16 000 Hz | |

Kat. č.: 27 993

ks