




HM 40


HM 40

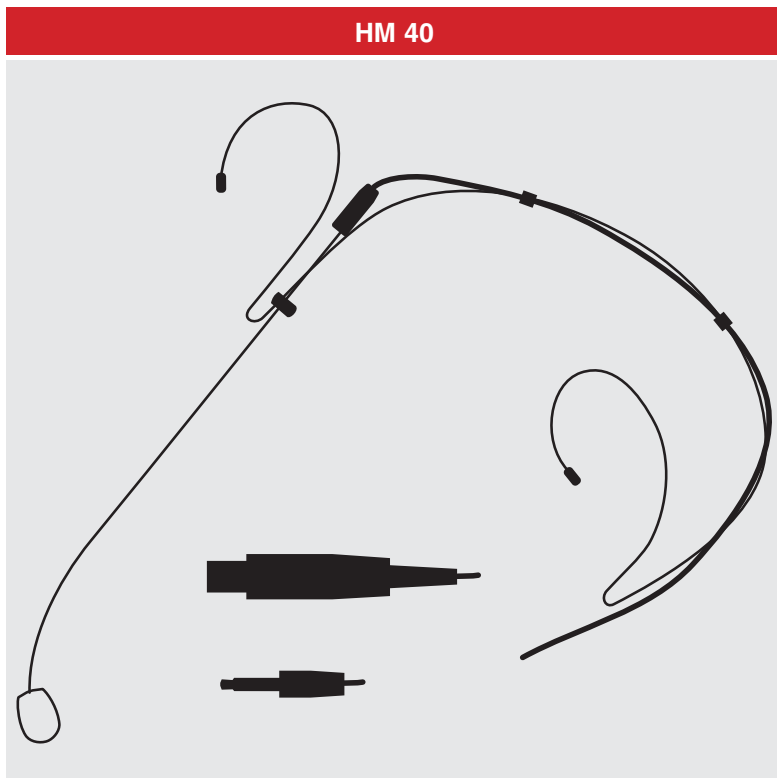

Náhlavní mikrofon

Elektretový mikrofon nízké hmotnosti a komfortního upevnění na hlavu. Zakončen konektorem miniXLR nebo Jack 3,5. Výborná kvalita mluveného slova a nízká náchylnost ke zpětné vazbě. Doporučujeme k bezdrátovým mikrofonům řady MBC a MBD.

Frekvenční charakteristika

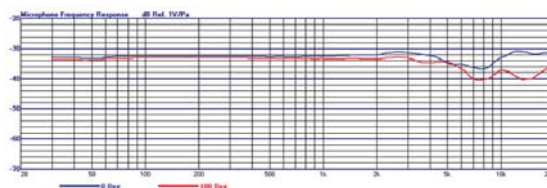

Technická data

- výhodné použití pro moderátory, divadla, školitele
- flexibilní odolný držák na hlavu tělové barvy (nenápadný) s nízkou hmotností a vysokým komfortem uchycení
- kulová směrová charakteristika
- odolná elektretová vložka s protivětrnou ochranou
- vysoká odolnost na otřesy a pot
- frekv. rozsah 200 – 12 500 (20 – 20 000) Hz / -3 dB
- výstupní impedance 2 200 (1 500) Ω
- citlivost – 35 (-55) dBV ± 3 dB (0 dB = 1V / Pa, 1 kHz)
- výstup přes konektor miniXLR 3B (3 piny) anebo Jack 3,5
- vyžaduje fantomové napájení 2 – 10 V DC (z vysílače bezdrátového mikrofonu, zdroje HZ 10, nebo přes kabel 121064)
- včetně 1 protivětrné ochrany
- délka přívodního kabelu 1 m
- hmotnost 18 g
- kompatibilní s mikrofony řady MBC a MBD

s konektorem Jack 3,5

Kat. č.: 27 995

ks

s konektorem miniXLR 3B

Kat. č.: 27 987

ks