




JSS 120A

JSS 120A

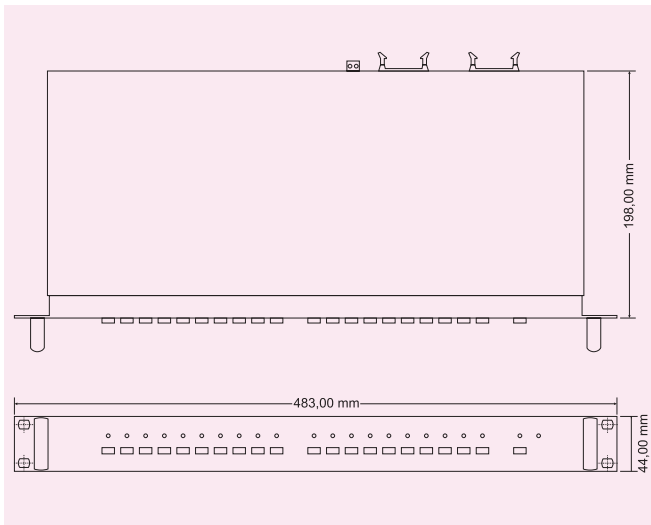

Spínač zón aktivní

Tento přístroj je de-facto hlavním ovládačem spínání jednotlivých zón k matici JRG 220A a je tak na ni plně datově napojen včetně napájení. Současně tento spínací ovládač dostává z matice informace o stavu E/M a v případě poplachu zablokuje ovládání a sepne dané zóny.

Technická data

- ovládá se zapnutí jednotlivých zón, určujeme, v kterých zónách bude hrát podkresová hudba
- sepnutí zóny na přepážkovém mikrofonu typu JRA má vyšší prioritu
- tlačítkem ALL provedeme nucené sepnutí všech zón

- vstup pro dálkové spínání ALL
- příkon 2,4 W, napájení prostřednictvím napojení na JRG 220A
- indikace sepnutí dané zóny, ALL, E/M
- hmotnost 2,5 kg

Kat. č.: 271031

ks