




CSP 150

CSP 150

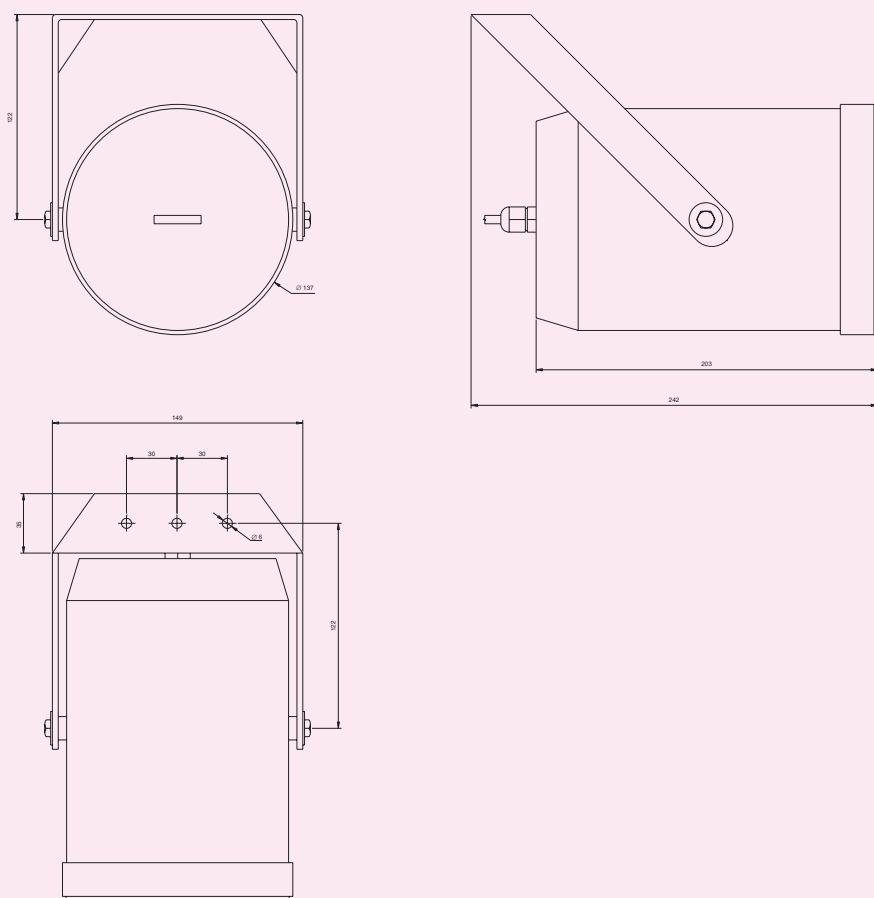

Zvukový projektor

Zvukový projektor s úzkou vyzářovací charakteristikou pro ozvučování interiéru a exteriéru z vyšších míst. Tento model vyzářuje jednostranně. Vysoká citlivost a směrové vlastnosti je předurčují zejména k ozvučení dlouhých a úzkých prostor s výbornou možností směřování. Z dlouholetých zkušeností Vám tyto reproduktory vřele doporučujeme k ozvučování výrobních hal, skladů, hypermarketů, sportovních hřišť, venkovních prostranství a pod. tam, kde nechcete instalovat klasické reentrantní reproduktory.

Technická data

- výkon 20 W rms / 100V
- vstupní impedance min. 1 kΩ
- ekv. citlivost 91 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 160 - 16 000 Hz
- 5,5" širokopásmový reproduktor
- možnost volby výkonu ve třech krocích
- instalace do exteriérů, odolný vlhku, dešti
- vestavěná ocelová konzola s možností nasměrování
- ozvučnice z krémového ABS plastu

Kat. č.: 210007

ks