





SD 402, SD 402A

SD 402, SD 402A


ČELNÍ POHLED

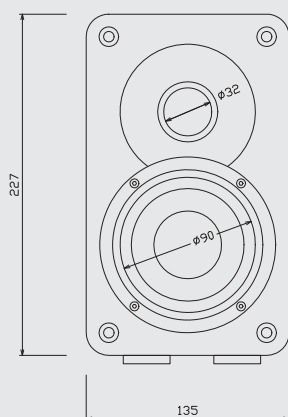


ZADNÍ POHLED

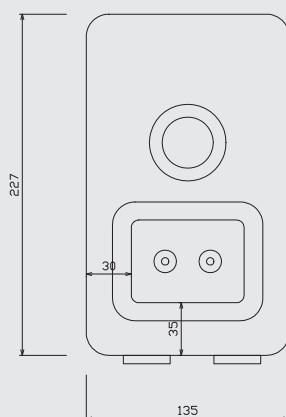

BOČNÍ POHLED

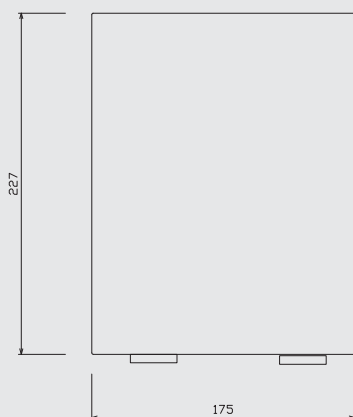

SPODNÍ POHLED

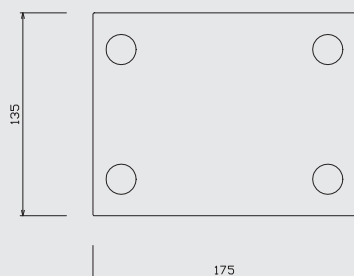

Reposoustava pasivní / aktivní

Jsou zákazníci i interiéry, které doslova vyžadují kvalitní reposoustavy s hifi zvukem a luxusním vzhledem. SD 402(A) vyrábíme z MDF a na první pohled zaujmou moderním tvarem s vysokým leskem. Ten tak bude výborně doplňovat stávající interiér. Reposoustavy vyrábíme v černém nebo bílém provedení a to v pasivní nebo aktivní verzi, jež doplňuje Bluetooth konektivita, takže je nasnadě přehrávat rovnou z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku.

SD 402(A) doporučujeme pro ozvučení komerčních interiérů, restaurací, barů, kanceláří a administrativ, formou nástěnné montáže nebo umístěním na nábytek. Své místo naleznou i jako reposoustavy malého domácího Hifi systému.





SD 402, SD 402A

Technický štítek

SD 402

power: 30 / 50 W
 impedance: 4 Ω
 sensitivity: 89 dB / 1W, 1m
 frequency range: 80 - 20 000 Hz
 serial no.:



DEXON

Technický štítek


SD 402A

power: 20 / 40 W
 frequency range: 80 - 20 000 Hz
 active version with Bluetooth
 RCA line input, power output for SD 402
 serial no.:



DEXON

Frekvenční charakteristika

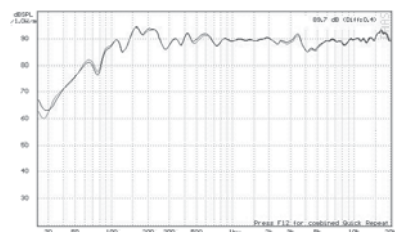

Technická data

- 2 pásmová, bassreflexová ozvučnice z MDF, pasivní
- 4" basový reproduktor s polypropylenovou membránou a 1" kalotový výškový reproduktor s textilní kalotou
- vysoce zaoblené hrany
- bílé nebo černé provedení, s vysokým leskem
- bassreflexový nátrubek vyveden na zadní straně
- protiskluzové nožičky
- odnímatelný průzvučný rámeček
- kvalitní zvuk a špičkové zpracování
- výkon 30 / 50 W / impedance 4Ω
- citlivost 89 dB / 1 W, 1 m
- frekvenční rozsah 80 - 20 000 Hz
- robustní připojovací terminál
- příprava pro montáž pomocí Kloubového držáku #2
- balení obsahuje 2 pasivní reprosoustavy
- rozměry 135 × 227 × 175 mm
- hmotnost 2,6 kg / 1 ks

SD 402A:

- 2 pásmová, bassreflexová ozvučnice z MDF, aktivní
- 4" basový reproduktor s polypropylenovou membránou a 1" kalotový výškový reproduktor s textilní kalotou

- vysoce zaoblené hrany
- bílé nebo černé provedení, s vysokým leskem
- bassreflexový nátrubek vyveden na zadní straně
- protiskluzové nožičky
- odnímatelný průzvučný rámeček
- kvalitní zvuk a špičkové zpracování
- výkon 20 / 40 W
- frekvenční rozsah 80 - 20 000 Hz
- vestavěný stereo zesilovač s přijímačem Bluetooth
- 2pásmový frekvenční korektor ±10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- indikace zapnutí a spárování Bluetooth
- stereo vstup Line konektory RCA Cinch
- vstupní citlivost 800 mV
- odstup S/N > 70 dB / A
- výstup na druhou (pasivní) reprosoustavu
- balení obsahuje 1 aktivní + 1 pasivní reprosoustavu
- rozměry 135 × 227 × 175 mm
- hmotnost 3,3 kg / 1 ks

pasivní, bílá	Kat. č.: 03 300	pár
pasivní, černá	Kat. č.: 03 301	pár
aktivní, bílá	Kat. č.: 03 302	pár
aktivní, černá	Kat. č.: 03 303	pár