




RP 81


RP 81

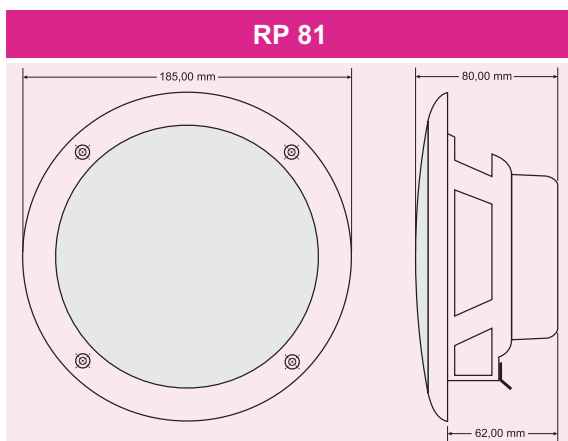


Podhledový vlhkuodolný reproduktor

Tento reproduktor vyniká výbornou odolností na vlhká prostředí. Magnetický obvod je kompletně uzavřen, membrána je vlhkuodolná, a tak se tyto reproduktory hodí především pro vlhká a agresivní prostředí, jako jsou lázně, koupelny, bazény, kuchyně, výrobní prostory atd. Reproduktor instalujete pomocí čtyř vrtů. Na magnet reproduktoru můžeme přichytit převodní transformátor. Bílé provedení s potiskem.

Charakteristika

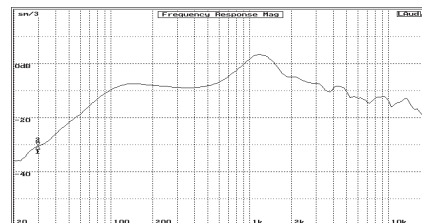

Technický štítek

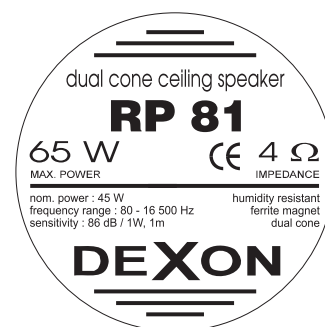

Technická data

- širokopásmový reproduktor s difuzorem
- vlhkuodolná polypropyl. membrána
- výkon 45 / 65 W
- impedance 4 Ω
- frekvenční rozsah 80 - 16 500Hz

- citlivost 86 dB / 1 W, 1 m
- Ø instalačního otvoru 150mm
- pro ozvuč. interiérů, tak i exteriérů

Kat. č.: 03 316

ks