




SK 501


Reproduktor

Celokovová antivandalní reproduktová soustava, kterou doporučujeme pro všechny veřejné interiéry. Skříňka je vyrobena z oceli s práškově nanesenou barvou. Je tudíž nehořlavá a odolná proti korozi. SK 501 se instaluje pevně na stěnu nebo strop. Je vyrobena podle ČSN EN 60 849 - evakuační rozhlas.


Frekvenční charakteristika

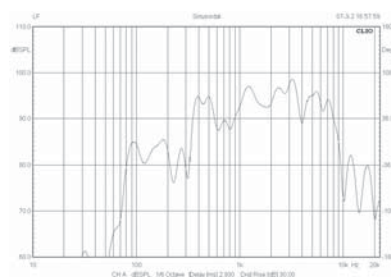

Průběh impedance

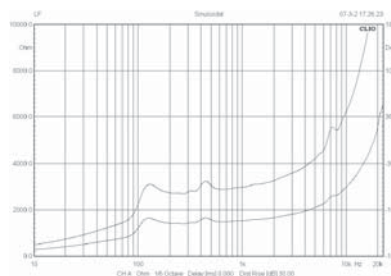

SK 501

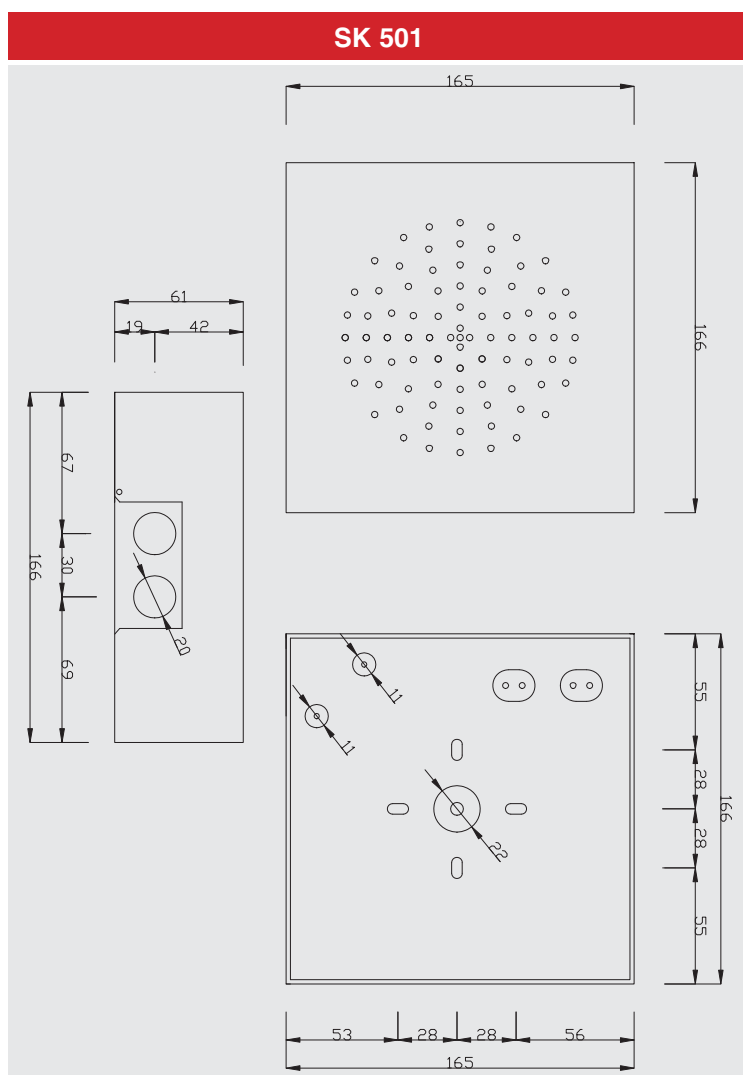

Technická data

- antivandalní provedení celokovové reproduktové soustavy
- 5" širokopásmový reproduktor
- výkon 6 – 3 – 1,5 – 0,75 W rms / 100 V
- ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 120 – 10 000 Hz / –6 dB
- prostor pro napojení kabelu
- pevná montáž na zeď nebo strop

- vhodné pro věznice, ústavy, veřejná prostranství
- světle krémově bílá barva
- provedení podle EN 60 849 a BS 5239
- rozměry 160 × 160 × 60 mm
- hmotnost 1,4 kg

Kat. č.: 03 450

ks