




## SPT 621, SPT 631

### SPT 621, SPT 631

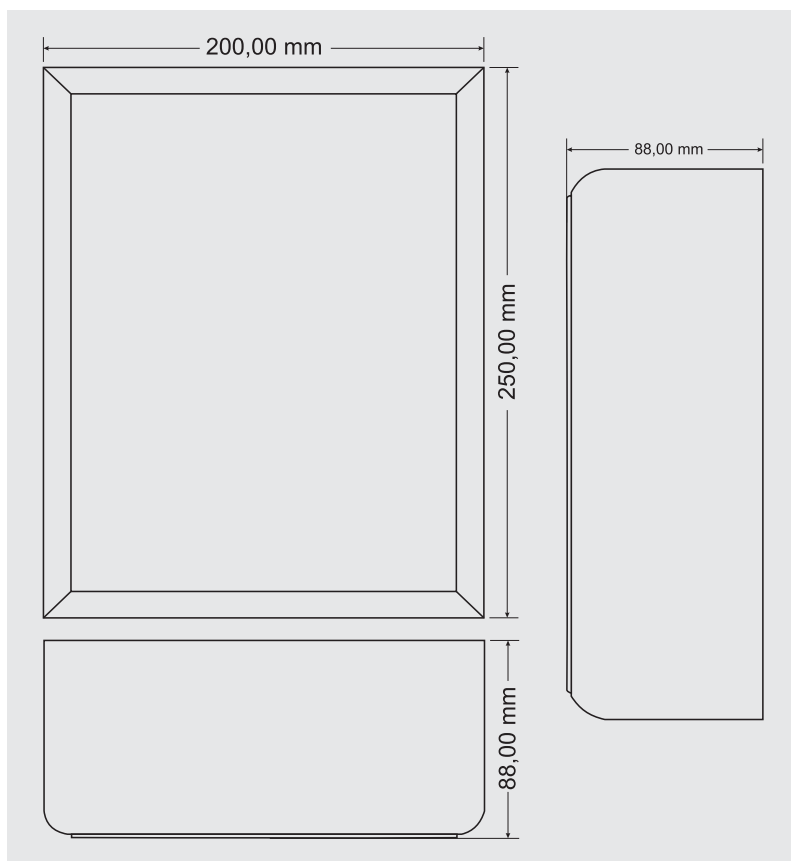

### Plastová reprosoustava

Řada reprosoustav SPT je navržena za účelem interiérového ozvučování, obvykle plošným způsobem s možností připojení na 100 V rozvod. Velkou předností je vzhled reprosoustav, který vhodně doplňuje okolní interiér. Za tímto Ozvučnice je vyrobena z desek MDF a DTD ve kvalitě, která je typická pro reprosoustavy pro domácí kvalitní poslech. Reprosoustavy instalujeme s pomocí odnímatelné zadní stěny, která se nejprve přišroubuje ke stropu či stěna, poté se zbytek reprosoustavy „nacvakne“. Přívodní vodiče jsou při tom schovány v útrokách reprosoustavy. Připojovací svorkovnice umožňuje napojení - volbu hlasitosti (výkonu).

### Technický štítek

## SPT 621

universal indoor on-wall speaker

power: 2,5 - 5 - 10 W / 100 V,

sensitivity 93 dB /1W, 1m

frequency range: 100 - 17 000 Hz

connection:

black COM, red 10 W, yellow 5 W, green 2,5 W

20 W  
MAX. POWER



DEXON  
The Czech Republic

### Technická data

- výkon 10 – 5 – 2,5 W rms / 100 V
- vst. impedance min. 1 000 Ω / 100 V
- ekv. citlivost 93 dB / 1W, 1m
- frekv. rozsah 100 – 17 000 Hz
- čelní krycí kovová mřížka
- osazeno 6,5" širokopásmovým reproduktorem
- instalace na stěnu i strop

- povrch. úprava PVC folie, omývatelný povrch
- otevřená ozvučnice z MDF a DTD desek
- speciální zadní stěna, která se přichytí na stěnu či strop šrouby, přičemž nejprve protáhnete kabel velkým otvorem. Následně „nacvaknete“ vlastní reprosoustavu, která drží pomocí 2 speciálních pružin.

Kat. č.: 03 510

ks