




## WA 300RC

### WA 300RC

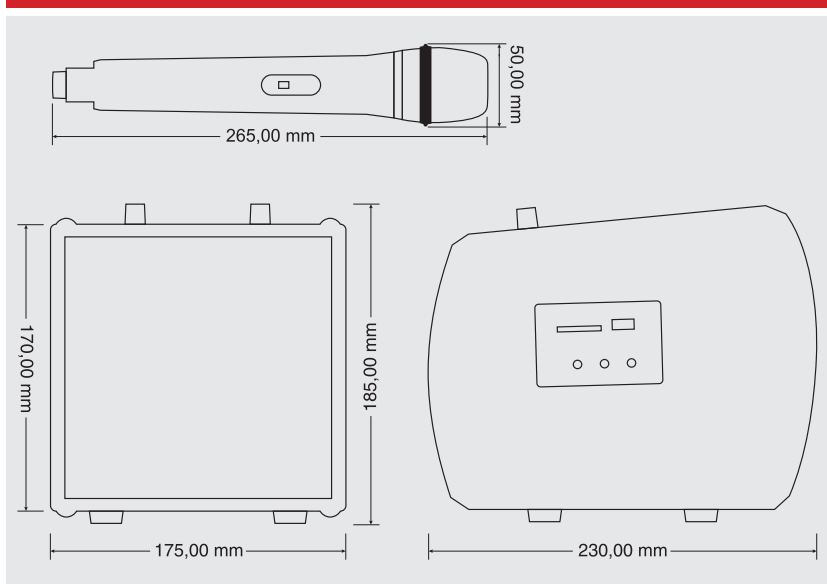

### Řečnický systém s ručním bezdrátovým mikrofonem

Bezdrátový univerzální řečnický systém WA 300RC je dodáván s ručním bezdrátovým mikrofonem UHF, u kterého je možná volba frekvence bezdrátového přenosu. V zařízení je také vestavěn zesilovač s reproduktorem a samozřejmě i přijímač bezdrátového mikrofonu. Ke komfortu přispívá i vestavěný MP3 přehrávač. Zajímavá je také možnost bateriového napájení z automobilu nebo akumulátoru, který můžete dobít, to pro případ, kdy není k dispozici klasická 230V elektrická síť.

Uvedený systém je velmi vhodný např. pro cvičitelky aerobiku, konference, učitele, školení, tedy všude tam, kde je potřeba reprodukovat hudbu či řeč a přitom se netrápit složitým zapojováním systému, protože tady je vše elegantně v jednom zařízení. Hodí se pro ozvučovací aplikace v různých prostředích, dá se snadno přenášet a jeho snadné zapojení nevyžaduje žádnou manipulaci s kabely nebo nastavování parametrů, ale jen připojení do elektrické sítě. Tuto variabilitu ocení zejména laická obsluha, která potřebuje ozvučovat na více místech a přitom nemá techniku, který by jim zajišťoval složité ozvučení. Navíc, WA 300RC vyniká malými rozměry, což je praktické.



## WA 300RC

### Technická data

- dodáván s ručním bezdrátovým mikrofonem
- 1× vstup MIC pro „drátový“ mikrofon, konektorem Jack 6,3 nesym.
- 1× vstup AUX stereo pro zdroj signálu (hudby) konektorem Jack 3,5 stereo
- bezdrátový mikrofon v systému UHF PLL, s nastavením hlasitosti, volbou frekvence a indikací nalazení
- bezdrátové mikrofony používají frekvenční pásmo UHF 808,608 - 813,109 MHz. Pro spárování je možno zvolit jednu z 16 frekvencí. To je zvláště výhodné, využíváme-li více řečnických systémů vedle sebe, ty se pak neruší. Taktéž na ručních mikrofonech se nastavuje 1 z 16 možných frekvencí. Toto nastavení lze provést manuálně miniaturním přepínačem.
- 1× regulace hlasitosti
- výkonový zesilovač ve třídě D
- vestavěný Mp3 přehrávač s možností přehrávání MP3 souborů z USB slotu nebo SD paměťové karty
- možnosti Mp3 přehrávače - m.j. výběr souboru, rychlé převíjení a posun, nastavení hlasitosti, výběr presetu sw equalizéru
- dálkový IR ovládač pro Mp3 přehrávač s mnoha funkcemi
- štěrbinová pro odložení IR ovládače, jež je zároveň madlem zařízení
- 1 pásmový frekvenční korektor
- 5" (130cm) širokopásmový reproduktor s difuzorem
- akumulátor 12 V / 2,6 Ah
- indikace stavu napájení
- indikace stavu dobíjení akumulátoru
- uzavřená ozvučnice
- ochranná kovová přední mřížka proti poškození reproduktorů
- tělo systému vyrobeno z houževnatého ABS plastu odolnému proti prasknutí s PU nástřikem
- díky madlu můžete systém snadno přenášet
- otvor pro instalaci na klasický stojan - trojnožku 35mm (není součástí). Tímto umístěním zvyšujeme hlasitost a srozumitelnost ozvučení
- včetně baterií pro bezdrátové mikrofony
- výkon 30 W rms
- frekvenční rozsah 150 – 18 000 Hz / ± 3 dB
- THD < 0,1 %
- vstupní citlivost MIC vstupu 5 mV
- vstupní citlivost AUX vstupu 180 mV
- odstup S/N > 85 dB / MIC
- pracovní teplota -10 °C – + 45 °C
- napájení AC 230 V / 50 Hz přes přibalovaný adaptér 15 V DC, nebo DC 15 V (např. z autobaterie) nebo vestavěným akumulátorem s možností jeho automatického dobíjení
- výdrž akumulátoru 8 - 9 h
- doba dobíjení akumulátorů 3 - 4 h
- napájení bezdrátových mikrofonů 2× 1,5 V AA (tužková)
- výdrž baterie bezdrátového mikrofonu cca 6 h
- rozměry 175 × 185 × 230 mm
- hmotnost 3,2 kg

Kat. č.: 21 957

ks