


12 903 3pásmová do 100 W



1,5 - 6 kHz, 12 dB/oct.
ekonomický model, bipolární kondenzátory,
vhodné pro HiFi reprosoustavy
8 Ω Kat. č.: 12 903 ks

CR 19 monofonní pro subwoofer



120 Hz, 12 dB/oct., 200 W
pro subwoofery, monofonní
4 Ω Kat. č.: 03 329 ks
8 Ω Kat. č.: 03 328 ks

1WP 0,15-500

1pásmová do 500 W




NOVINKA!

150 Hz, 12 dB / oct.
pro profesionální subwoofery k oddělení
vyšších kmitočtů pro basový reproduktor.
Zatížitelnost je garantována a je nejvyšší
fyzicky možná.

8 Ω Kat. č.: 12 925 ks

2WH 3.0-100 2pásmová do 100 W

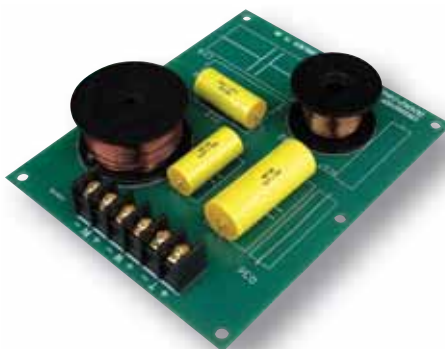

3 kHz, 12-18 dB/oct.
pro kvalitní hifi reprosoustavy, u kterých
výškový reproduktor nedovoluje nižší dělící
frekvenci, strmost pro výškový reproduktor
18 dB/oct

8 Ω Kat. č.: 12 932 ks

2WP 1.9-400, 2WP 3.0-400, 2WP 5.0-400

2pásmová do 400 W




1,9 nebo 3 nebo 5 kHz, 6 - 18 dB/oct.
pro profes. reprosoustavy, ochrana výšk.
reproduktoru, nízký dělící kmitočty pro
soustavy s kompresní hornou, vyšší dělící
kmitočty pro HiFi aplikace

1,9 kHz Kat. č.: 12 926 ks

3 kHz Kat. č.: 12 927 ks

5 kHz Kat. č.: 12 928 ks

3WP 0.7/4.5-350 3pásmová do 350 W

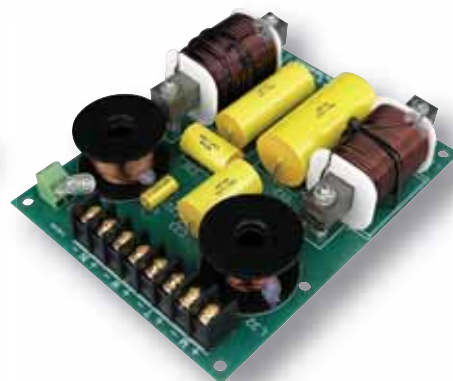

0,7 - 4,5 kHz, 12-18 dB/oct.
pro profesionální reprosoustavy, ochrana
výšk. reproduktoru, kompenzace impedan-
ce bas. reproduktoru, basová cívka vinuta
drátem 1,5 mm², vysoká zatížitelnost

8 Ω Kat. č.: 12 929 ks

3WPB 0.9/6.0-350

3pásmová do 350 W



0,9 - 6 kHz, 18-12 dB/oct.
pro profesionální reprosoustavy, ochrana
výšk. reproduktoru, bas. rep. na přímo bez
frekvenčního omezení, vyšší zatížitelnost

8 Ω Kat. č.: 12 924 ks

Název	Kat. č.	Zatížitelnost	Nominální impedance reproduktorů	Počet pásem	Spodní dělící kmitočty	Horní dělící kmitočty	Horní strmost basového pásma	Dolní strmost střed. pásma	Horní strmost středového pásma	Dolní strmost výškového pásma	Ochrana výškového reproduktoru	Bas. reproduktor bez frekv. omezení	Možnost kompenz. impedance bas. rep.	Možnost zatlumení výškového rep.	Rozměr desky
-	-	W	Ω	-	Hz	Hz	dB/oct.	dB/oct.	dB/oct.	dB/oct.	-	-	-	-	mm
2WH 3.0-100	12 932	100	8	2	3 000	-	12	-	-	18	-	-	✓	✓	152 x 124
2WP 1.9-400	12 926	400	8	2	1 900	-	6	-	-	18	✓	-	-	✓	152 x 124
2WP 3.0-400	12 927	400	8	2	3 000	-	6	-	-	18	✓	-	-	✓	152 x 124
2WP 5.0-400	12 928	400	8	2	5 000	-	6	-	-	18	✓	-	-	✓	152 x 124
3WP 0.7/4.5-350	12 929	350	8	3	700	4 500	12	12	12	18	✓	-	✓	✓	162 x 124
3WPB 0.9/6.0-350	12 924	350	8	3	900	6 000	-	18	12	12	✓	✓	-	✓	152 x 124
1WP 0,15-500	12 925	500	8	1	150	-	12	-	-	-	-	-	-	-	152 x 124
CR 19,8	03 328	200	8	1	-	120	12	-	-	-	-	-	-	-	88 x 70
CR 19,4	03 329	200	4	1	-	120	12	-	-	-	-	-	-	-	88 x 70
12 903	12 903	100	8	3	1500	6 000	12	12	12	12	-	-	-	-	164 x 110